



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

ENERGIELABEL



Wave

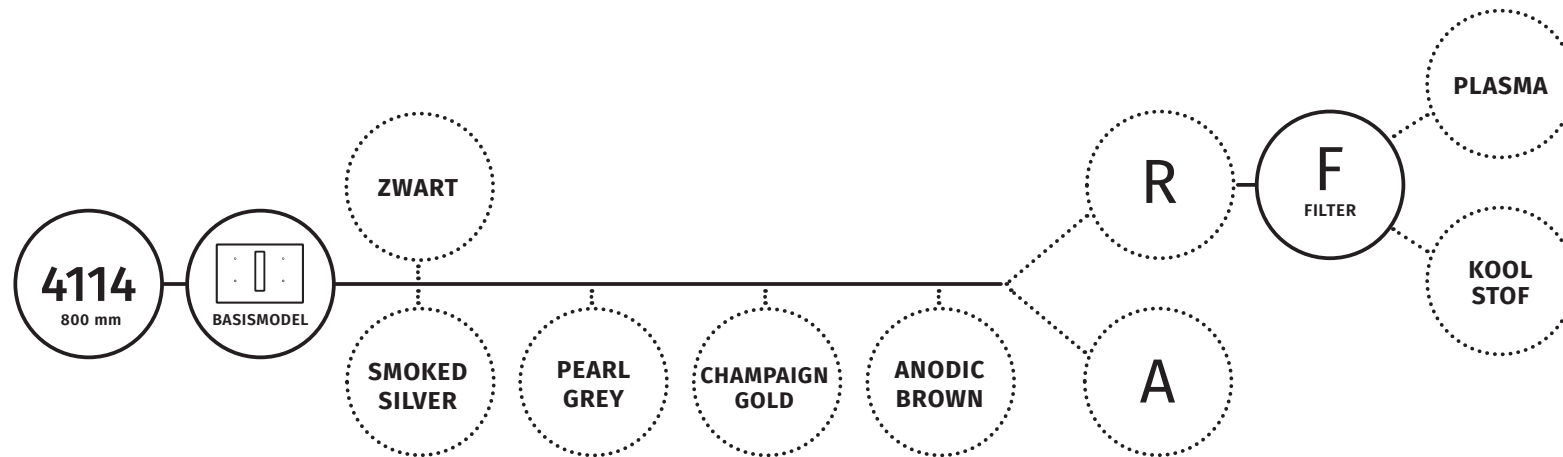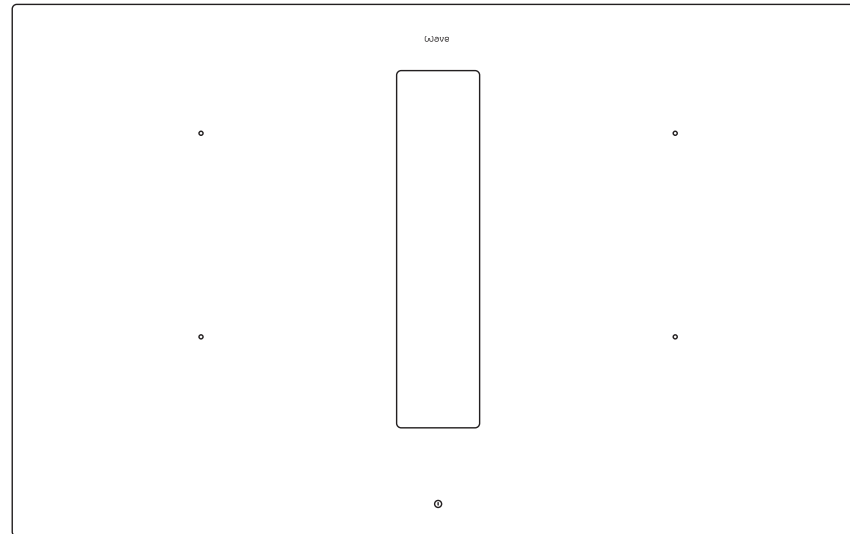


VASTE GEGEVENS MODEL

KEUZE OPTIES


4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

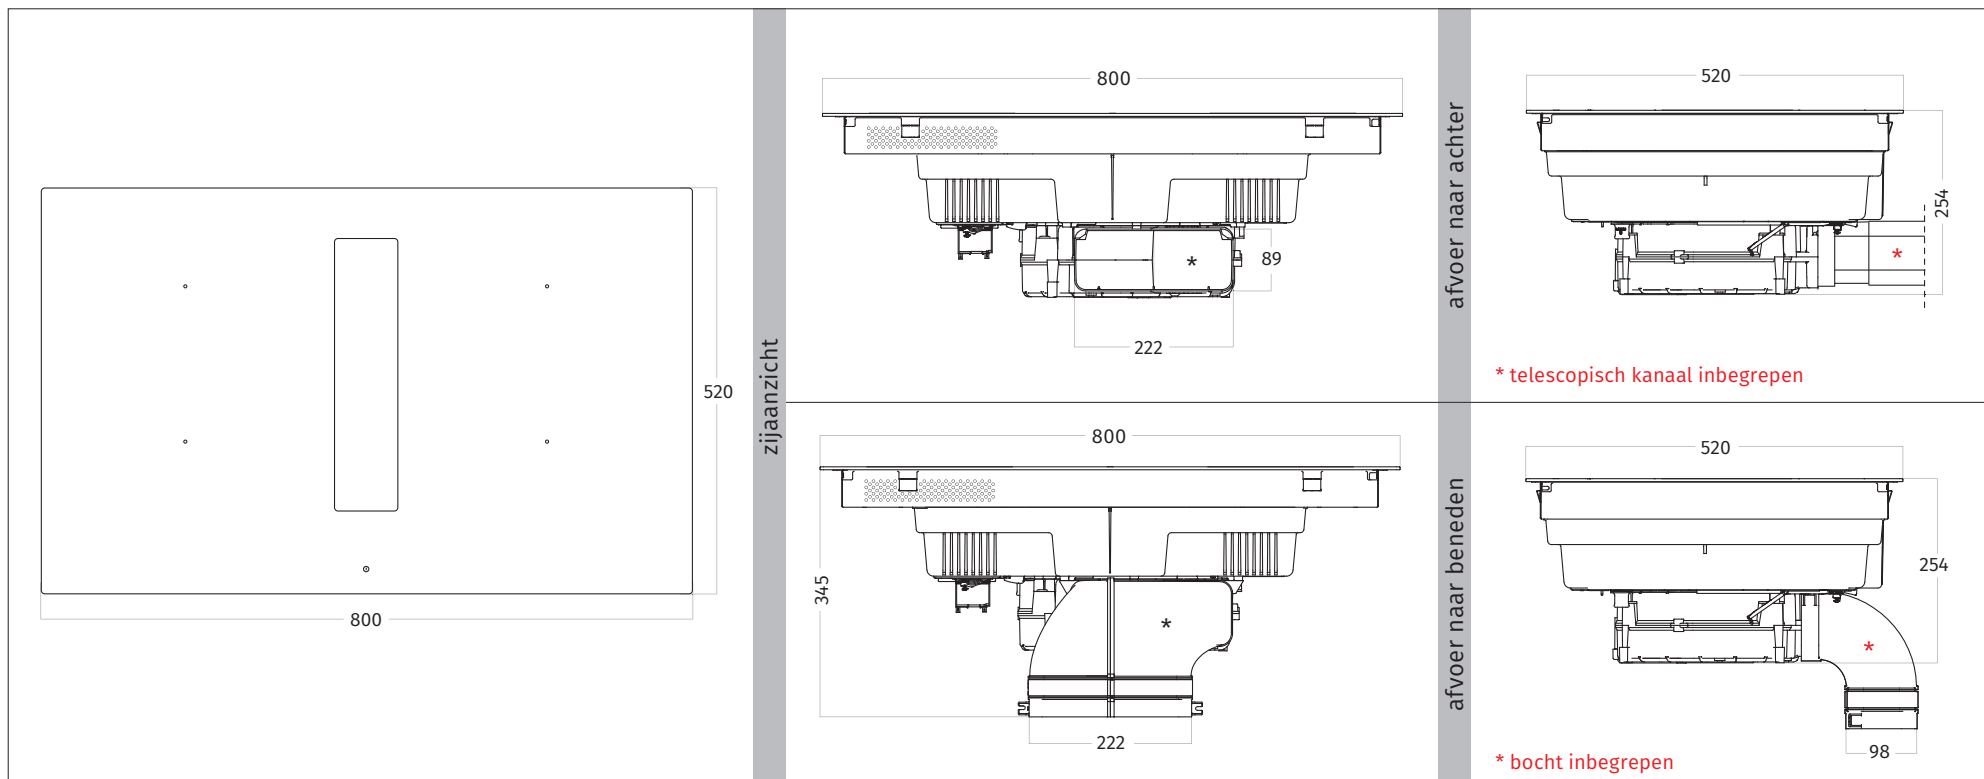

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGER	
VASTE INTERNE MOTOR	700 m ³ /h - max. 62 dB(A) - 220 W
AFVOER	222 x 89 mm
AFSTANDSBEDIENING	slider 9 standen + booster
AUTOMATISCHE NALOOPSTAND	5 minuten
TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT	
ZONES	4 met boost-functie
VERMOGEN PER ZONE	2,1 - 3 kW
BEDIENING	rode slider touch bediening
MAXIMUM VERMOGEN	7,4 kW
SPANNING	380 - 415 V - 2N/3N
GEWICHT	21 kg
MEEGELEVERD MET PRODUCT	aansluitbocht 90 graden & telescopisch kanaal naar achteren

AANVULLENDE INFORMATIE	
UITSNIJMATEN	opbouw : b 754 x d 494 mm vlak inbouw : b 754 x d 494 mm
SPONNINGSMAAT	802 x 522 mm - R6 - diepte: 6,5 mm
DIEPTE WERKBLAD	past in een werkblad met diepte van 600 mm
ENERGIEKLASSE	A++




4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

4114 PEYTO - 800 mm		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
CODE	KOOKPLAAT INCL. AFZUIGING			
4114.01	zwart	€ 2.895,00		
4114.02	Champaign Gold*	€ 3.495,00		
4114.03	Pearl Grey*	€ 3.495,00		
4114.04	Smoked Silver*	€ 3.495,00		
4114.05	Anodic Brown*	€ 3.495,00		

OPTIES				
CODE	ACCESSOIRES			
6000501	werkblad frame t.b.v. bescherming kookplaat - RVS		€ 195,00	
6000502	werkblad frame t.b.v. kookplaat - zwart		€ 235,00	
6000200	Peyto installatiekit		€ 120,00	

* kleurstalen op aanvraag



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

FILTERS		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
CODE	FILTER			
9210.01	long-life recirculatiefilter - levensduur ca. 3 jaar			€ 175,00
99202.04	plasmafilter-plus - plat - levensduur ca. 12 - 15 jaar			€ 899,00

Recirculatie


In alle gevallen is het heel belangrijk om de afzuigunit na het koken nog een tijd aan te laten om de restgeuren te vangen én in het geval van een plasmafilter-plus, om de vetten in het filter te verwijderen. Dit kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de kookgewoontes.

Door de afzuigunit nog geruime tijd na te laten lopen, voorkomt u bij het plasmafilter- plus dat het verzadigd raakt met vet en er alsnog geuren uit de afzuigunit door het plasmafilter komen.

Bij normaal gebruik kan het koolstoffilter 3 jaar mee en het plasmafilter-plus ca. 12-15 jaar optimaal presteren, zonder onderhoud.

Een afzuigunit die recirculeert heeft de volgende gebruiksaanwijzingen:

- Voordat u gaat koken dient een luchtstroom op gang te komen. Dit gebeurt wanneer u de motor op stand 1 zet.
- Tijdens het koken kan de motorstand verhoogd worden naar stand 2 of hoger.
- Bent u klaar met koken, laat u de motor nog een tijdje draaien op stand 1.
- Zet de motor pas uit wanneer al het eten uit de keuken is, dus bijvoorbeeld nadat de vaat is weggewerkt.
- Om het plasmafilter-plus goed te reinigen i.v.m. vet, is het advies om ieder half jaar de motor 6 tot 8 uur aan te laten staan op stand 1.

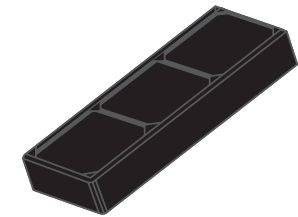

9210.01 long-life recirculatiefilter




99202.04 plasmafilter-plus plat


4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie

9210.01 long-life filter

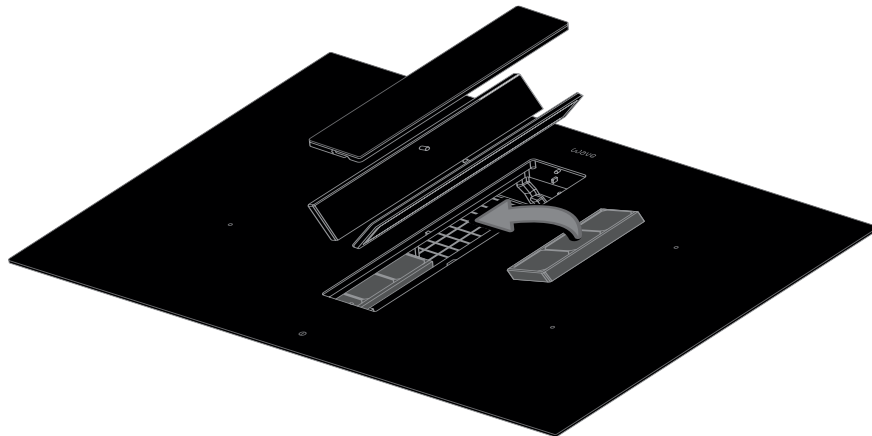


afzuiging achter de kast
extra kanaalwerk op aanvraag

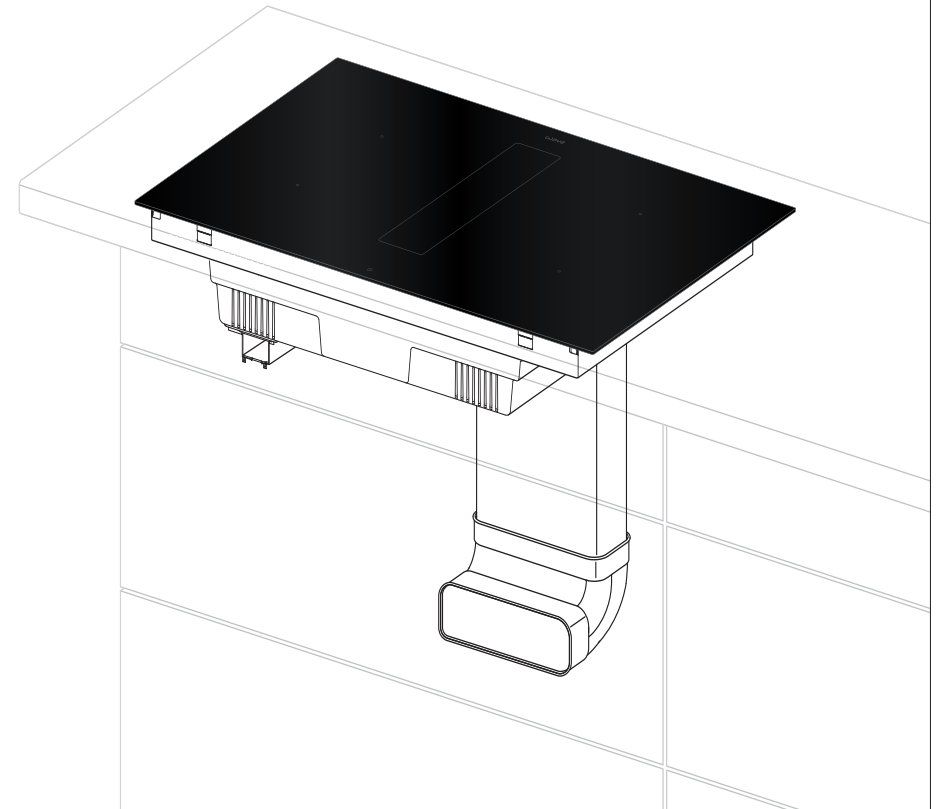


installatiekit bevat

2 x 90 graden bocht
loodrecht



1 x vlak kanaal
lengte 1 meter



1 x kanaaltape



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

