



Uitstekende resultaten in de helft van de tijd met combinatiefuncties

De 8000 MealAssist CombiQuick® oven combineert verwarmingsfuncties met magnetron, zodat je in de helft van de tijd kunt koken zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten. Het CookSmart Touch-display begeleidt je bij het bereiden van zowel je dagelijkse als je meest ambitieuze gerechten.

8000 / CombiQuick / 45 cm / CookSmart Touch 4.3" / Kerntemperatuursensor / Wifi / ProBlack

Voordelen en specificaties



Combinatie van ovenfuncties en magnetron vermindert de bereidingstijd.

De combinatie magnetron en oven combineert de cirkulatie van hetelucht met geavanceerde magnetrontechnologie voor grillen, braden en bakken tot 50% sneller dan in een klassieke oven.



CookSmart Touch – bedien de ovenfuncties met een simpele swipe.

Met het CookSmart Touch-display met swipe-navigatie kun kooktips ontvangen, ovenfuncties selecteren en dankzij de energiebesparende tips, efficiënter koken.



Functies en Gerechten. Automatische instellingen en stapsgewijze begeleiding

Kookhulpfuncties bieden de beste instellingen en automatische opties zoals roosteren, opwarmen en deeg laten rijzen voor uitstekende resultaten. En de functie Gerechten biedt stapsgewijze begeleiding bij het bereiden van vlees, bakken, het bereiden van plantaardige gerechten, vis



Nauwkeurig koken met de nieuwe kerntemperatuursensor

De nieuwe kerntemperatuursensor geeft aan wanneer de gewenste temperatuur bereikt is en zorgt ervoor dat je het kookproces nauwkeurig kunt volgen, zodat je keer op keer perfecte resultaten behaalt.



Overall gelijkmatig gegaard


Het slimme hetelucht convectiesysteem zorgt dat de warme lucht gelijkmatig in de ovenruimte circuleert, voor een sneller en energiezuiniger bereidingsproces.

- PremierLine: topdesign en -prestaties
- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- Magnetronvermogen: 1000 W
- Inverter magnetrontechnologie voor constante, gelijkmatige opwarming én betere resultaten
- SoftMotion™ - zacht sluitende deur
- TouchControl bediening
- CookSmart Touch, Touch-swipe 4.3" display
- Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet
- Aantal ovenfuncties: 24
- Voorgeprogrammeerde recepten
- Voedselsensor
- Snelopwarmfunctie
- Isofront® Top ovendeur met hittewerende structuur
- Ovenruimte: 44 liter
- Kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Easy-to-clean email
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Elektronische temperatuurregeling
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing

Technische specificaties

Kleur	Zwart	Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C
Inbouwmaten hxbxd (mm)	450x560x550	Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424
	Onderwarmte, Conventioneel met magnetronfunctie, Ontdooifunctie, Dehydrateren, Deegrijsfunctie, Grill, Grill met magnetronfunctie, Hetelucht, Hetelucht en onderwarmte, Hetelucht en bovenverwarming, Boven/Onderverwarming, Warmhouden, Smelten, Magnetronfunctie, Borden verwarmen, Inmaken, Opwarmen, Braden, Lage temperatuur garen, Stoven, Bovenverwarming, Top & Bottom heat, Mult hetelucht met magnetronfunctie, Turbogrillen met magnetronfunctie	Verlichting	1 lamp, in plafond, halogeen
Verwarmingsfuncties		Verlichting (Watt)	25
		Ovenenergie	Elektrisch
		Model	Elektrische inbouwoven
		Geluidsniveau (dB(A))	52
		Brutogewicht, met verpakking (kg)	36.65
		Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	34.95
		Toebehoren	1 cakebakplaat van grijs email, 1 Longclean bakplaat
		Toebehoren	1 ovenrooster
		Inschui rails	Easy entry zijdelingse geleiders
Connectivity	Wi-Fi	Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	3000	Type stekker	Schuko-stekker
Type timer	CookSmart Touch, touch-swipe-display 4.3 inch	Max. K temperatuurwaarde van het deuropervlak (volgens EN30 of 60335-)	20
Netto ovenvolume (liter)	44	Meegeleverde accessoires	Snapper kit
Reiniging	Glad email	Materiaal binnenruimte	Grijs email
Afmetingen hxbxd (mm)	455x595x567	Aantal ovenruimten	1
Ovenbediening	touch	Productnummer	944 005 079
Max. vermogen grill (W)	1900	EAN Code	7333394056807
		Netspanning (V)	220-240

PSGBOV230DE00001

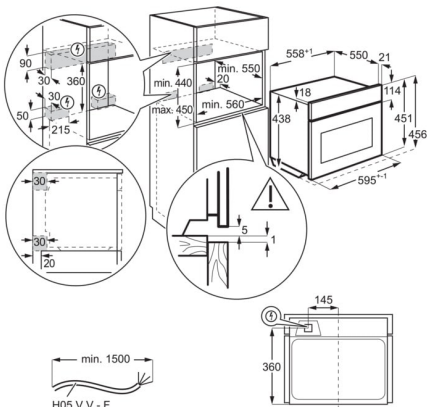

PSGBOV230DE00002

