

iQ700, Inbouw koffie
volautomaat, Zwart
CT918L1B0



Optionele accessoires	
TZ40001	Geïsoleerde koffiekkan EQ.Series
TZ70003	Waterfilter
TZ70033A	Waterfilter
TZ80001A	Reinigingstabletten
TZ80002A	Ontkalkingstabletten
TZ80004A	Onderhoudsset espresso volautomaat

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ Ontdek de fantastische smaak van internationale koffiespecialiteiten – coffeeWorld.
- ✓ Het perfecte aroma profiel voor iedere individuele smaak – aromaSelect.
- ✓ Sla tot wel 30 individuele koffievoorkeuren op – Favorieten.
- ✓ Volautomatische stoomreiniging en optimale hygiëne dankzij autoMilk Clean

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Stoompijpje: Nee
Display: Ja
Waterbeveiligingssysteem: Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: Alle kopjes
Afmetingen apparaat (hxbxd): 455x594x385 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 540x560x670 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 449x558x376 mm
EAN-code: 4242003895597
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig
(Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)



iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT918L1B0

Uitrusting

Smaak:

- Tot 33 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect-app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (mild-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- Koffiepot functie
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- 2.4 l waterreservoir

Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- Home Connect via WiFi – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest.
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid staat bij Home Connect op de eerste plaats. De Home Connect-app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Overig:

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging


Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 7310009
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor volautomatische espressomachines (TZ80004...)

iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT918L1B0


Maatschetsen

Afmeting in mm

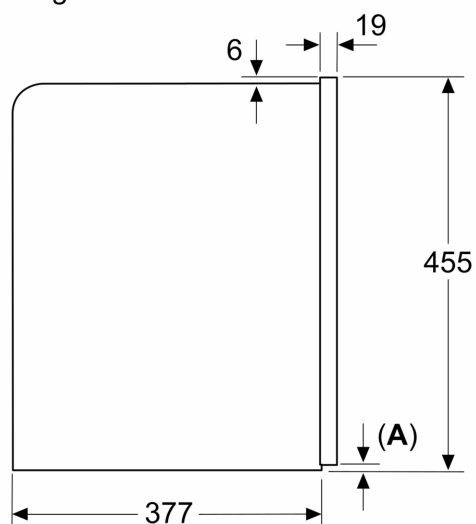


A: 7,5 mm

Afmeting in mm

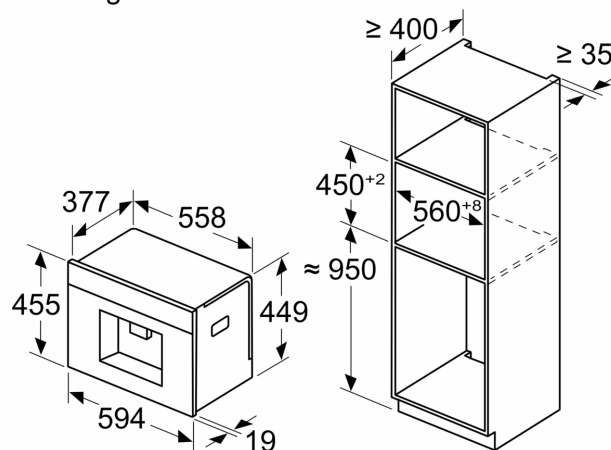

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

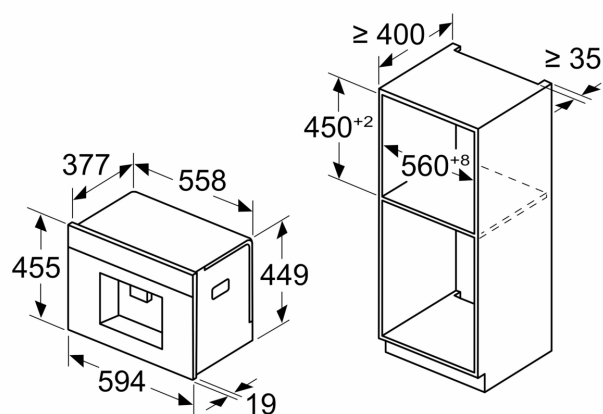

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

Installatie in linker hoek

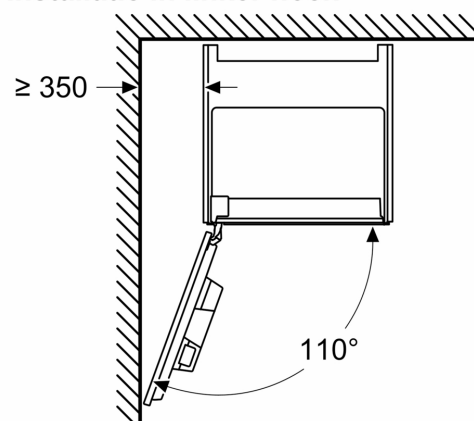

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is
de minimale afstand tot de wand slechts
100 mm

Afmeting in mm

