

N 70, AFZUIGUNIT, 86 CM, ZWART D86NAC1S0B



Optionele accessoires

Z5135X1	Koolfilter (vervanging)
Z5135X3	Recirculatieset
Z51ITD1X1	Regenereerbaar recirculatieset
Z51ITP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51XB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z51XC1X6	Cleanair Plus recirculatieset

Afzuigunit: deze afzuigkap past discreet in je keukenkast of schouw voor meer ruimte in huis

- ✓ Intensiefstand: verslaat stoom tijdens intensief koken - met automatische reset.
- ✓ Verborgен design: naadloze integratie van de afzuigkap in je kastontwerp
- ✓ Ledverlichting: heldere verlichting tijdens het koken.
- ✓ Clean Air Plus geurfilter: Neutraliseert keukenaroma's en vangt allergieveroorzakende pollen op.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	 Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer:	 150.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 345mm x 676.0mm x 264mm mm
Hoogte:	 345 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	 500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	 650 mm
Nettogewicht:	 10.0 kg
Soort besturing:	 Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	 3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	 600 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	 700 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	 580 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	 745 m³/h
Maximale luchtstroom:	 600 m³/h
Aantal lampen:	 2
Geluidsniveau:	 61 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	 Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	 4242004287216
Aansluitwaarde:	 252 W
Minimale smeltveiligheid:	 3 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz
Type stekker:	 Engelse stekker
Type installatie:	 Inbouw



N 70, AFZUIGUNIT, 86 CM, ZWART D86NAC1SOB

Uitrusting

Design:

- Voor installatie in een keukenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten.
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

- 2 x 1 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 400 lux
- Efficient Drive motor
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 285 m³/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 410 m³/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 600 m³/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 745 m³/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 50.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 200 m³/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 370 m³/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 440 m³/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 460 m³/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 270 m³/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 390 m³/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 580 m³/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 700 m³/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 252 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur


Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 34.5 cm x 86.0 cm x 28.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 34.5 cm-34.5 cm x 86.0 cm x 28.2 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 34.5 cm x 67.6 cm x 26.4 cm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Terugslagklep


N 70, AFZUIGUNIT, 86 CM, ZWART
D86NAC1S0B

Maatschetsen


Afmeting in mm

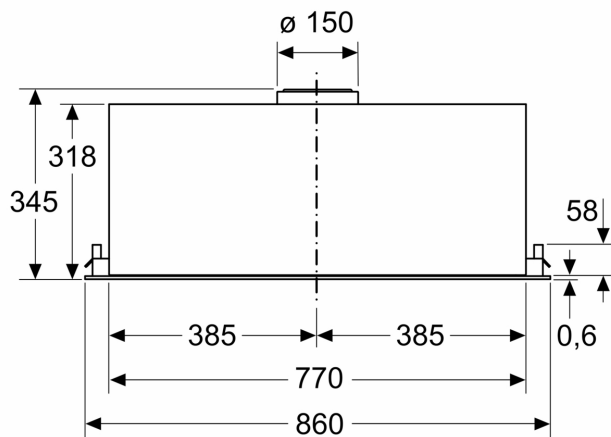


Afmeting in mm

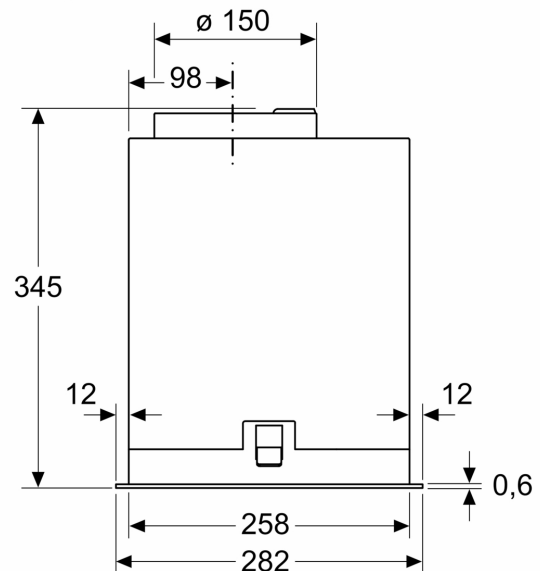

Afmeting in mm

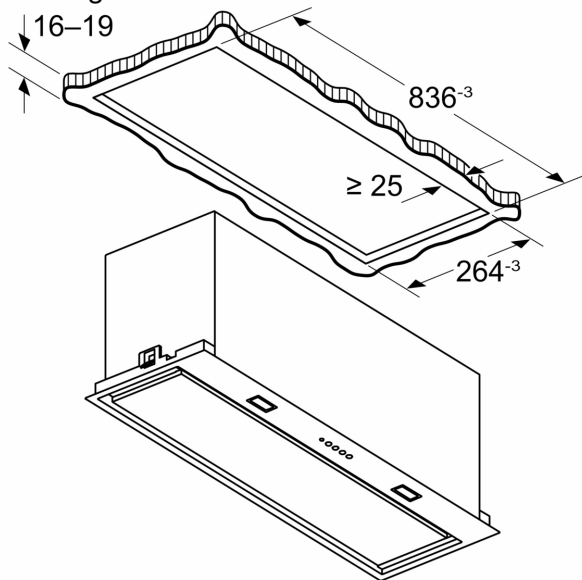

Afmeting in mm

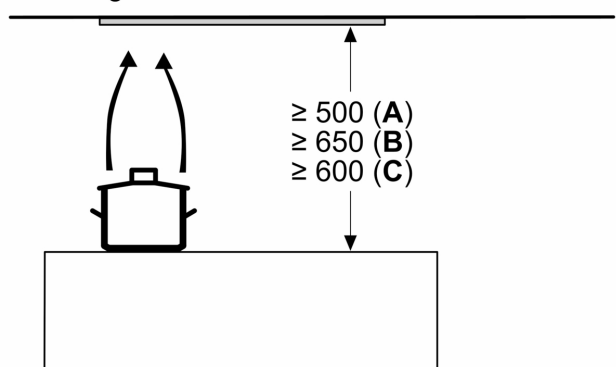

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland