

DA 4248 V D Puristic Varia

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 1198 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Altijd de optimale hoogte – motorisch in te stellen
- Krachtig – 675 m³/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket



EAN: 4002516028857 / Materiaalnummer: 10884420 /
Oud Materiaalnummer: 28424855NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DA 4248 V D Puristic Varia
Materiaalnummer fabrikant	10884420
EAN-nummer	4002516028857
Marketingklasse	Platinum
Model	
Eilandafzuigkap	•
Type en ontwerp van het apparaat	
Kleur apparaat	Roestvrij staal
Functies	
Soort luchtgeleiding	Verbruikte lucht
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Ja
Bediening	Tiptoetsen met leds
Miele@mobile-app	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	1
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Silence-pakket	•
Hood in motion	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	30,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	6
Verlichting	
Aantal x Watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in lx	600 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	420

DA 4248 V D Puristic Varia

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516028857 / Materiaalnummer: 10884420 /

Oud Materiaalnummer: 28424855NL

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 675

Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 39,0

Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 49,0

Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 58,0

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 70,0

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 24,0

Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 34,0

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 43,0

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 55,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Technische gegevens

Breedte van kap in mm 1198

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 755

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1045

Hoogte van kap in mm 70

Diepte van kap in mm 698

Nettogewicht in kg 45,0

Vaste aansluiting •

Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Aantal fasen 1

Totale aansluitwaarde in kW 0,29

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Uitschuifbare bevestigingskolom •

Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat aanbevolen


Meegeleverde accessoires

Terugslagklep •

DA 4248 V D Puristic Varia

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

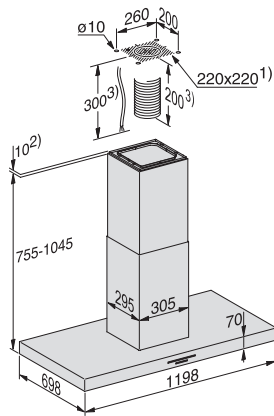

DA 4248 VD (Installation drawing)