

DA 4298 W Puristic Plus Wandschouwafzuigkap met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 898 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 630 m3/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele



EAN: 4002516030942 / Materiaalnummer: 10884460 /
Oud Materiaalnummer: 28429850NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DA 4298 W Puristic Plus
Materiaalnummer fabrikant	10884460
EAN-nummer	4002516030942
Marketingklasse	Gold
Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Miele@mobile-app	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	1
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	26,7
Vetfiltering klasse	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in lx	670 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	190

DA 4298 W Puristic Plus

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030942 / Materiaalnummer: 10884460 /

Oud Materiaalnummer: 28429850NL

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	290
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	390
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	630
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	21,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Luchtcirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591	110
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591	185
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	315
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	815–1135

DA 4298 W Puristic Plus

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030942 / Materiaalnummer: 10884460 /


Oud Materiaalnummer: 28429850NL

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	815
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1135
Nettogewicht in kg	25,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•

DA 4298 W Puristic Plus

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

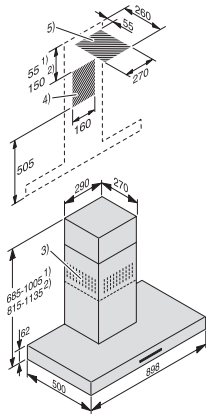

DA 4298 (Installation drawing)