

DAC 2940 Stella

Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



- Eenvoudige installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven

A++

EAN: 4002516804741 / Materiaalnummer: 12564300 /
Oud Materiaalnummer: 28C2940SBNE

Model	
Plafondunit	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	4
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	2 x 7,2 W
Lichtsterkte in lx	525 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	510
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur)	685
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0

DAC 2940 Stella

Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



EAN: 4002516804741 / Materiaalnummer: 12564300 /

Oud Materiaalnummer: 28C2940SBNE

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
---	------

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
---	------

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
-------------------------------------	------

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
--	------

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
--	------

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	165
---	-----

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	325
---	-----

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	425
---	-----

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	525
---	-----

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
---	------

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
---	------

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
--	------

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
--	------

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
-----------------------	---

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
---	-----

Breedte van kap in mm	880
-----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
---	-----

Hoogte van kap in mm	196
----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	196
--	-----

Diepte van kap in mm	500
----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	196
--	-----

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
---	-----

Nettogewicht in kg	16,7
--------------------	------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
--	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

DAC 2940 Stella

Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



EAN: 4002516804741 / Materiaalnummer: 12564300 /

Oud Materiaalnummer: 28C2940SBNE

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander $\leq$ 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,17

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Meegeleverde accessoires

Reductie van Ø 150 naar 125 mm •

Afstandsbediening •

Terugslagklep •


Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter Nein

DAC 2940 Stella

Plafondunit

in compact design in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7

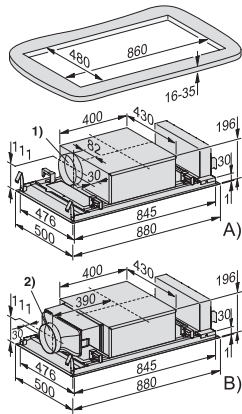

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings