

DAS 4620 Vlakschermafzuigkap met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Klassiek design – roestvrijstalen paneel van 60 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatische verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516569862 / Materiaalnummer: 12011480 /
Oud Materiaalnummer: 28S4620SNL

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DAS 4620
Materiaalnummer fabrikant	12011480
EAN-nummer	4002516569862
Klasse	Gold
Model	
Vlakschermafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151, DUU 150
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	1
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	23,1
Vetfiltering klasse	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in lx	330 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	280
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	400

DAS 4620

Vlakschermafzuigkap

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516569862 / Materiaalnummer: 12011480 /

Oud Materiaalnummer: 28S4620SNL

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 600

Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 38,0

Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 48,0

Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 56,0

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 66,0

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 25,0

Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 34,0

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 42,0

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 53,0

Luchtcirculatie

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591 165

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591 265

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591 380

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 585

Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 43,0

Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 53,0

Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 62,0

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 72,0

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 29,0

Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 48,0

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 59,0

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar •

Technische gegevens

Breedte van kap in mm 596

Hoogte van kap in mm 36

Diepte van kap in mm 273

Nettogewicht in kg 12,0

Lengte van de elektriciteitskabel in m 1,5

Geaarde stekker •

DAS 4620

Vlakschermafzuigkap

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516569862 / Materiaalnummer: 12011480 /

Oud Materiaalnummer: 28S4620SNL

Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander $\leq$ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Meegeliverde accessoires


Terugslagklep

•

DAS 4620

Vlakschermafzuigkap

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening

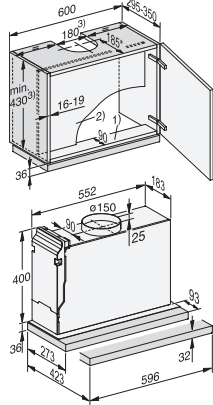

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings