

Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, RVS DFR067T51


A


Optionele accessoires

DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ2IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ0IT0P0	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1	Regeneerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DSZ4561	Koolfilter (vervanging)
DSZ4565	Recirculatieset
DSZ4660	Liftelement 60 cm vlakschermkappen
DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** kies de juiste kleur uit verschillende Bosch greeplijsten.
- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.

Technische Data

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	11.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	392 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	628 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	358 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	717 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	392 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005232024
Aansluitvermogen:	144 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Inbouw
Vertraging uitschakeling:	1-9 min



4 242005 232024

Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, RVS DFR067T51

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- 60 cm Afzuigkap vlakscherm, Roestvrij staal
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

Bediening:

- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (1-9 minuten)

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 392 m³/u;
- Intensiefstand 717 m³/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 392 m³/h
- Intensiefstand 717 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 717 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m³/h
- Intensiefstand: 628 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B

- Energieklasse verlichting: A


- Energieklasse vetfilter: B

Technische specificaties:


- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 144 W
- Lengte aansluit snoer 1.75 m
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, RVS
DFR067T51

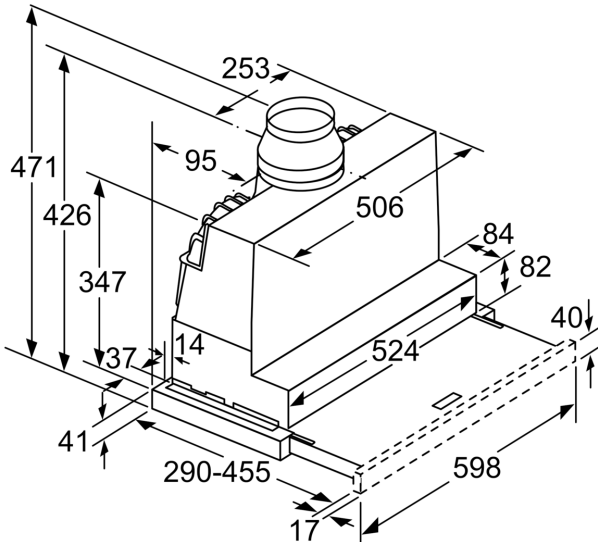


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk
 Afmeting in mm

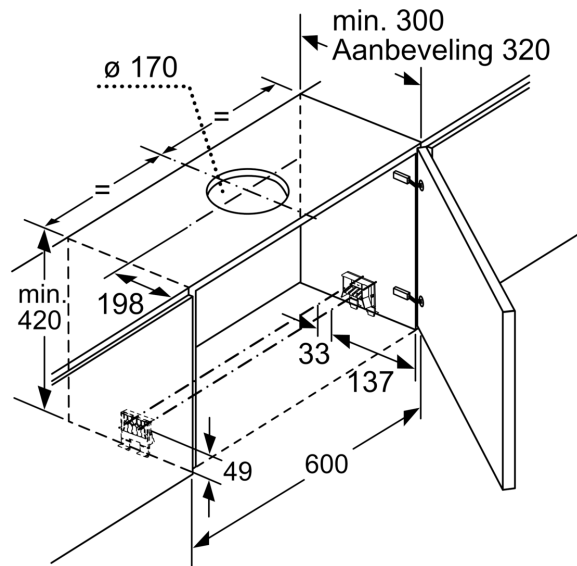




Afmeting in mm

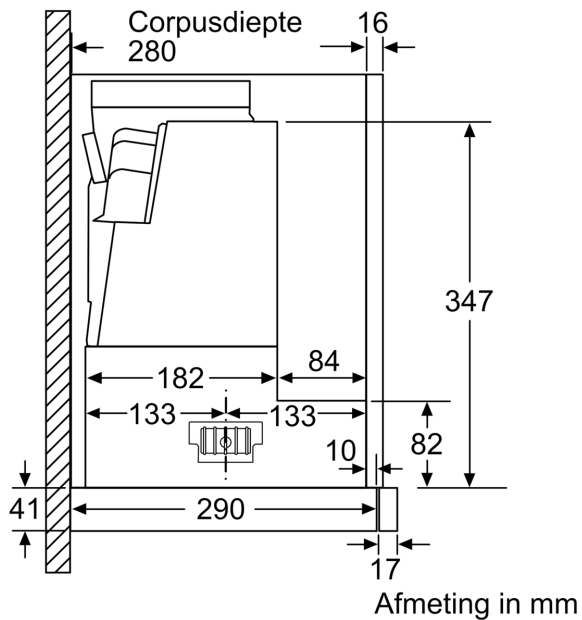

Afmeting in mm

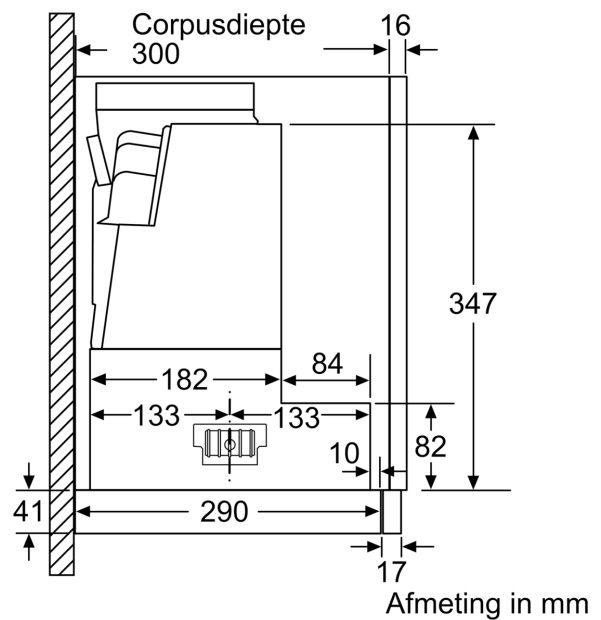

Afmeting in mm

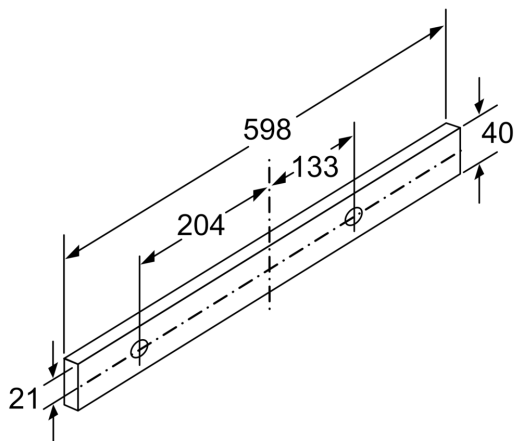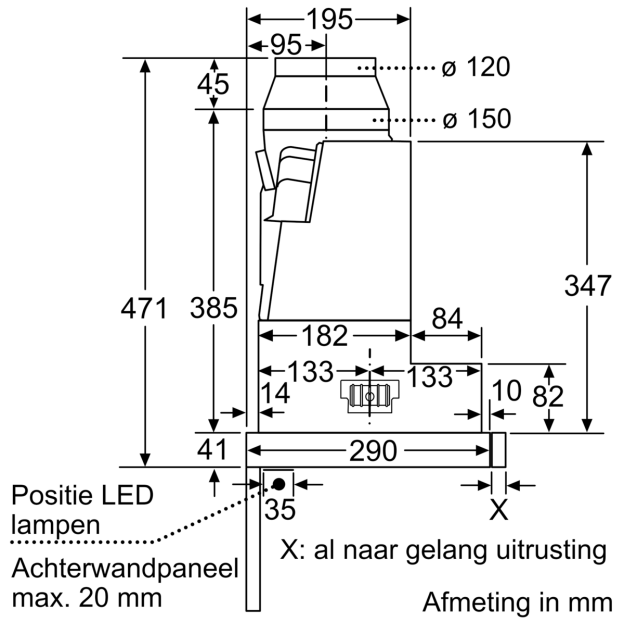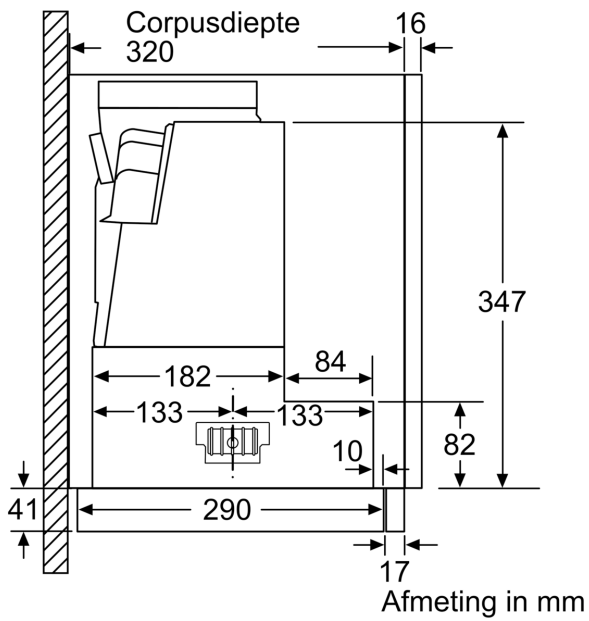

Afmeting in mm