


**Serie 4, Afzuigunit, 75 cm, Zilver metallic  
DHL755BL**

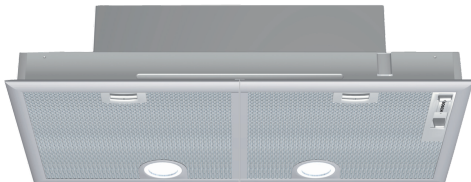

DHZ7305 Koofilter  
DHZ7402 Montagehulpstuk voor afzuigunit

**De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de  
keukenindeling: de kap kan aan de muur  
of boven een kookeiland worden  
gemonteerd.**

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Uitvoering: ..... Inbouw/Onderbouw  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 130.0 cm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 255mm x 700.0mm x 350mm mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : ..... 650 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 8.1 kg  
 Soort besturing: ..... Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: ..... 379 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: ..... 408.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: ..... 278 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 638 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 379 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau: ..... 56 dB(A) re 1pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242005123377  
 Aansluitvermogen: ..... 206 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Type installatie: ..... Inbouw



## Serie 4, Afzuigunit, 75 cm, Zilver metallic DHL755BL

**De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de  
keukenindeling: de kap kan aan de muur  
of boven een kookeiland worden  
gemonteerd.**

### **Prestaties en verbruik:**

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- 2 Motoren
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 379 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand 638 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 81.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

### **Bediening**

- Schuifregelaar voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen + intensiefstand

### **Comfort / Zekerheid:**


- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 410 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep

### **Technische specificaties:**


- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Afmetingen (hxbxd):
- 25.5 cm x 73.0 cm x 38.0 cm
- Voor circulatiewerking is een koolstoffilter (optioneel toebehoor) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 206 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie 4, Afzuigunit, 75 cm, Zilver metallic  
DHL755BL**

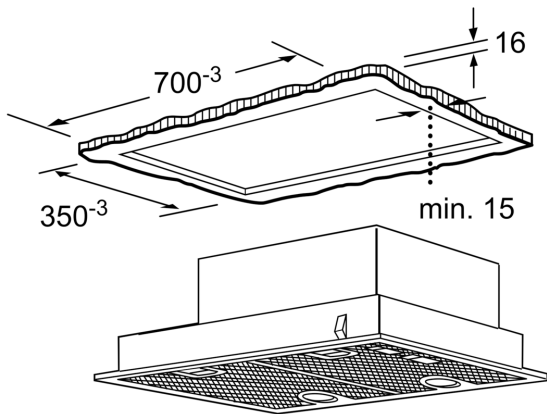


Afmeting in mm

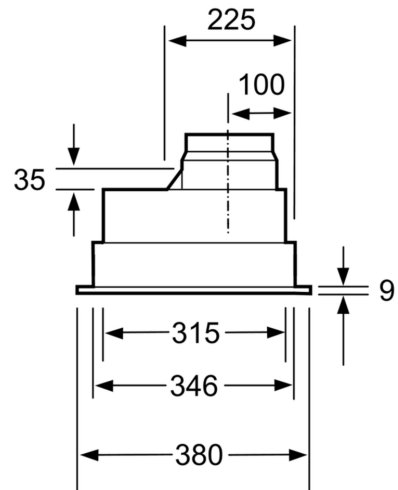

Afmeting in mm

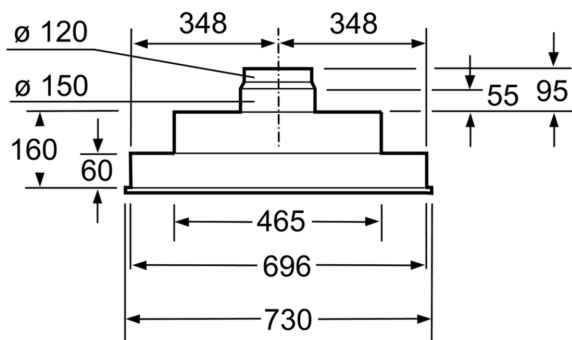

Afmeting in mm

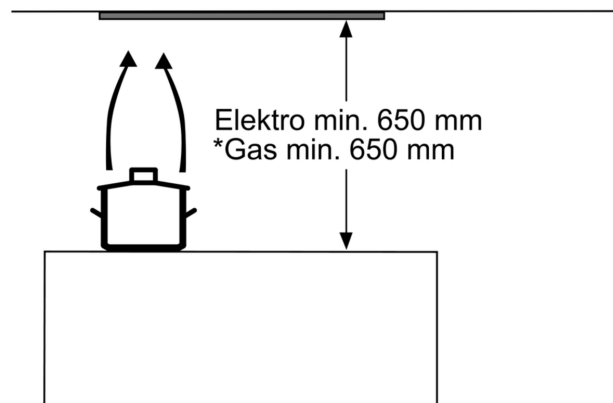

\* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm