

Serie 6, Afzuigunit, 86 cm, RVS DHL885C



DHZ5316	Koolfilter (vervanging)
DHZ5605	Recirculatieset
DWZ0IT0P0	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1	Regeneerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset

De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de keukenindeling: de kap kan aan de muur of boven een kookeiland worden gemonteerd.

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 418mm x 836.0mm x 264mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 9.9 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 630 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 639 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 568 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 730 m ³ /h
Maximale luchtstroom: 630 m ³ /h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 65 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
EAN-code: 4242002824369
Aansluitvermogen: 277 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



Serie 6, Afzuigunit, 86 cm, RVS DHL885C

De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de keukenindeling: de kap kan aan de muur of boven een kookeiland worden gemonteerd.

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 630 m³/h
- Intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 65 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 103.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Bediening

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand

Comfort:


- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 266 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 41.8 cm x 83.6 cm x 26.4 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 41.8 cm x 86.0 cm x 30.0 cm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Aansluitwaarde: 277 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


Serie 6, Afzuigunit, 86 cm, RVS
DHL885C

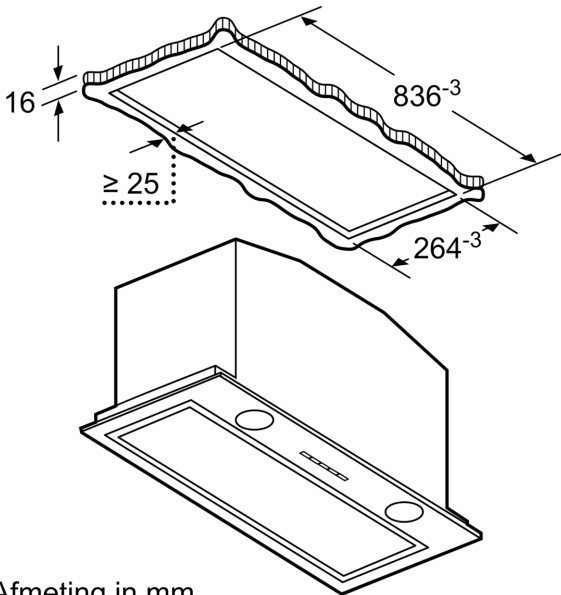

Afmeting in mm

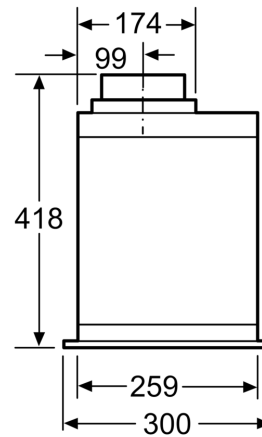


Afmeting in mm

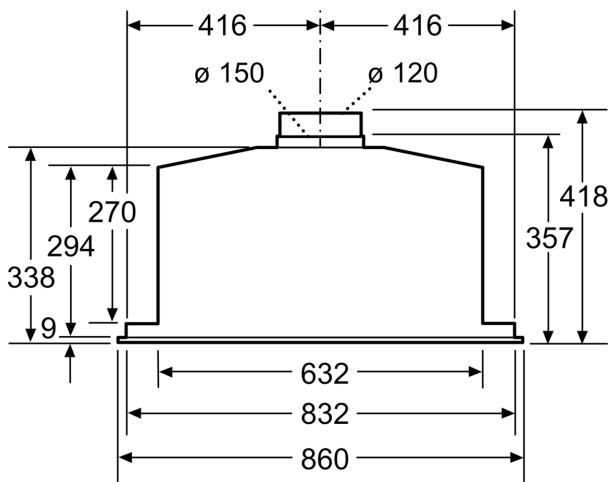

Afmeting in mm

Afmeting in mm

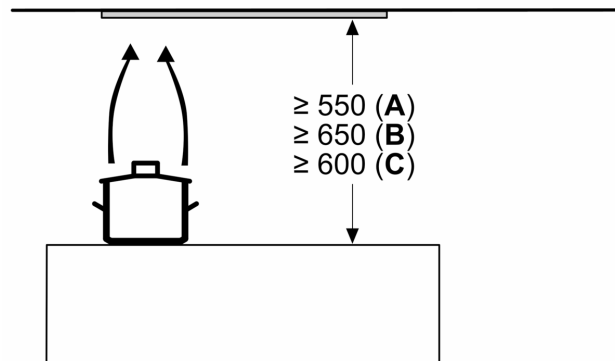

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland