

**Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm,  
RVS  
DWB67CM50**



A



**De wandschouwkap wordt aan de muur  
gemonteerd en geeft u vrijheid in de  
keukeninrichting.**

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.

DHZ5326	Koolfilter (vervanging)
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CB114	CleanAir standaard recirc.set
DWZ1CX116	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1FX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1CX1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DHZ1225	Ventilatiekanaal
DHZ1235	Ventilatiekanaal
DHZ5325	Recirculatieset

Uitvoering:	.....Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	.....130.0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max:	.....582-908/568-1018 mm
Hoogte:	.....46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	.....550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	.....650 mm
Nettogewicht:	.....14.7 kg
Soort besturing:	..... Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	.....3-standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	.....414 m <sup>3</sup> /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	.....409 m <sup>3</sup> /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	.....330 m <sup>3</sup> /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	.....671 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtstroom:	.....414 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen:	.....2
Geluidsniveau:	.....60 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	.....150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	.....Aluminium wasbaar
EAN-code:	.....4242005086597
Aansluitvermogen:	.....143 W
Minimale smeltveiligheid:	.....10 A
Spanning:	.....220-240 V
Frequentie:	.....60; 50 Hz
Type stekker:	.....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	.....Wandmodel



## Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, RVS DWB67CM50

### De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

#### Prestaties en verbruik:

#### Design:

#### Bediening

#### Prestaties en verbruik:

#### Vermogen:

#### Comfort / Zekerheid:

#### Comfort:

#### Technische data:

#### Technische specificaties:


- Wall Hood Roestvrij staal
- 60 cm
- 60 cm Afzuigkap wandschouwmodel, Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Voor wandmontage
- Snelmontage systeem
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- Elektronische bediening
- touch control met LED-indicatie
- TouchControl ( 3 standen + intensiefstand)
- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Easy-to-clean Binnenframe
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 267 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 415 m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand: 671 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- max. normaalstand: 671 m<sup>3</sup>/h
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 ø 15 cm: Max. normaalstand 415 m<sup>3</sup>/u; Intensiefstand 671 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 415 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 671 m<sup>3</sup>/h
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 59.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 59.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm
- Terugslagklep
- Max. afzuigcapaciteit: 671 m<sup>3</sup>/h
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 330 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 409 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW


\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm,  
RVS  
DWB67CM50**

Afmeting in mm

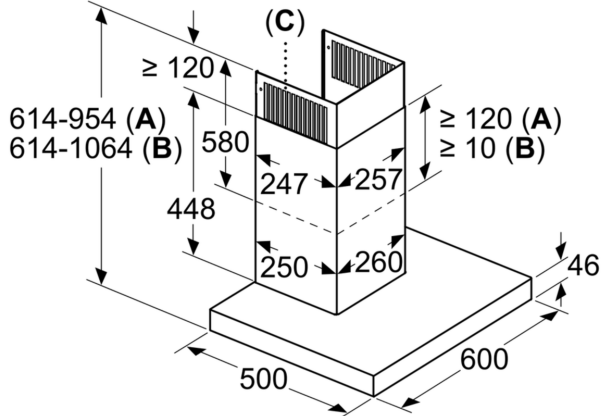

- A:** Luchtafvoer
- B:** Circulatielucht
- C:** Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

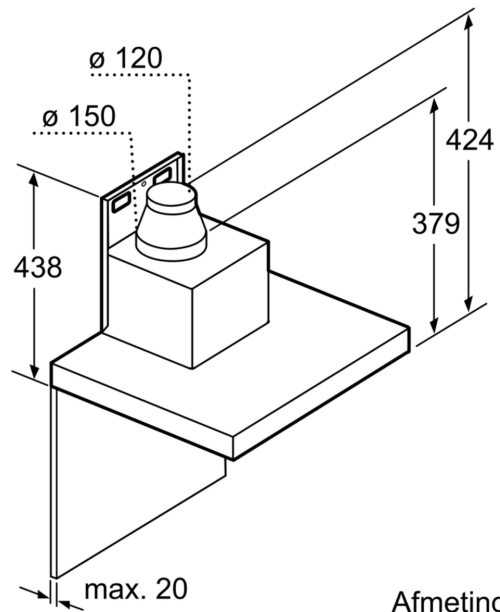

Afmeting in mm

