

**Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm,  
RVS  
DWB97JP50**



A



DZZ2CB1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1223 Ventilatiekanaal, DHZ1233 Ventilatiekanaal, DHZ5345 Recirculatieset, DHZ5346 Koolfilter (vervangning), DWZ0XX0J5 Regeneerbaar recirculatieset, DWZ1CX116 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ2CB114 CleanAir standaard recirc.set, DWZ2CX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ2FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervangning), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervangning)

**De wandschouwkap wordt aan de muur  
gemonteerd en geeft u vrijheid in de  
keukeninrichting.**

- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **DirectSelect-bediening:** met één druk op de knop het gewenste vermogen en verlichtingsniveau.

Uitvoering: .....Wandmodel  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 130.0 cm  
 Hoogte afvoerbuys min/max: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Hoogte: ..... 46 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : ..... 550 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 18.9 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: ..... 427 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: ..... 442 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: ..... 343 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 702 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 427 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 3  
 Geluidsniveau: ..... 55 dB(A) re 1pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 150 / 120 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242005086610  
 Aansluitvermogen: ..... 145 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 60; 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Type installatie: ..... Wandmodel  
 Vertraging uitschakeling: ..... 10 min



## Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, RVS DWB97JP50

### De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

#### Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm:
- Max. normaalstand 427 m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 702 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

#### Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn

#### Comfort / Zekerheid:


- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

#### Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting  $\varnothing$  150 mm, 120 mm
- Snelmontage systeem

**Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm,  
RVS  
DWB97JP50**

Afmeting in mm

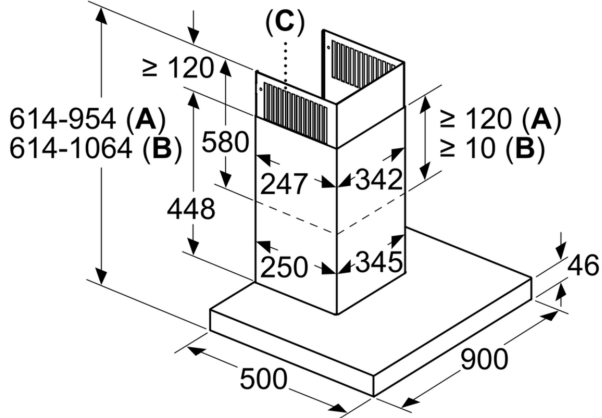


- A:** Luchtafvoer  
**B:** Circulatielucht  
**C:** Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

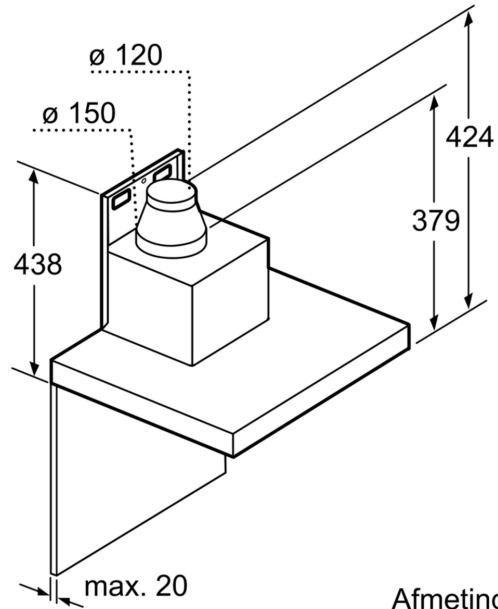


Afmeting in mm

Afmeting in mm

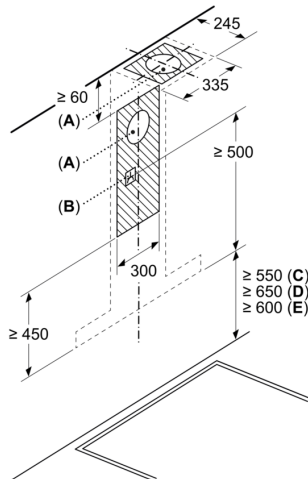

- A:** Luchtafvoer uitlaat  
**B:** Stopcontact  
**C:** Elektrisch  
**D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

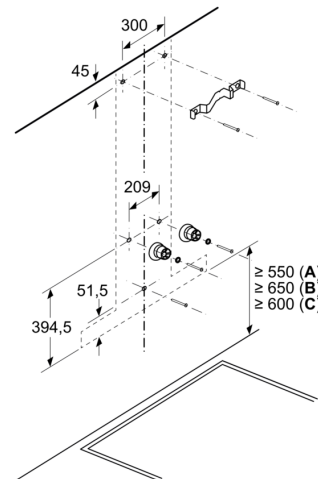

- A:** Elektrisch  
**B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland