


iQ500, Inductiekookplaat, 80 cm, Matzwart, opbouwmontage met rand ED87BHC1E

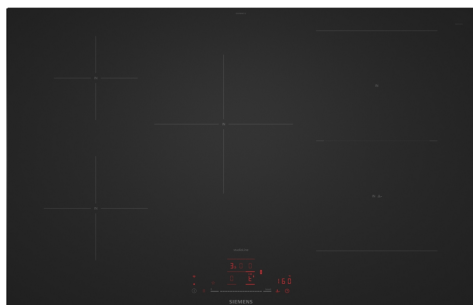

Optionele accessoires

HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HZ9ES100, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4-delige pannenset, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390090 Wok 3-delig set, HZ9SE060 6-delige pannenset

De moderne combiInductie kookplaat - voor eindeloze mogelijkheden d.m.v. Home Connect

- ✓ **combiZone:** combineer probleemloos twee inductiezones voor grote pannen.
- ✓ **touchSlider:** controle over het vermogensniveau met een aanraking van je vinger.
- ✓ **Home Connect:** met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- ✓ **fryingSensor Pro:** Geniet van het koken zonder bang te zijn dat je het eten laat aanbranden.
- ✓ **Intelligent hood automatic:** kookplaat en afzuigkap werken samen voor extra gemak.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 5
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Breedte: 812 mm
Afmetingen (hxbxd): 51x812x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 125 x 950 x 600 mm
Nettogewicht: 15.0 kg
Brutogewicht: 16.4 kg
Restwarmte indicator: Apart
Positie Bedieningspaneel: Voor
Oppervlakmateriaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Matzwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110 cm
EAN-code: 4242003979907
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50-60 Hz



iQ500, Inductiekookplaat, 80 cm,
Matzwart, opbouwmontage met
rand
ED87BHC1E

Uitrusting	
Flexibiliteit kookzones • 80 cm: ruimte voor 5 potten of pannen. • 1 combiZone • : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone • Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW) • Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW) • Kookzone midden: 240 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW) • Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW) • Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW) Design • studioLine zijprofielen, blackSteel • Matt Edition: elegant, mat glas-keramisch ontwerp dat minder snel zichtbare krassen en vingerafdrukken vertoont. • studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur Tijdsbesparing en efficiency • powerBoost-functie voor alle inductiekookzones • : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand. • via HC app/MyButton: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating. • quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus). • reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen. Kookhulp • fryingSensor Pro: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden Connectiviteit • Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app. • cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap. • Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account) • Intelligent hood automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account) • Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)	• Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software Gebruiksgemak • touchSlider • 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden) • via HC app/MyButton: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen. • Gerechten assistent, via Home Connect-app (naar verwachting beschikbaar in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app. • Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren). • Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta). • Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften Veiligheid • 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn. • Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat • Pauze-functie: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen. • Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop • Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie. Installatie • Afmetingen (bxdxh mm): 812 x 520 x 51 • Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 750 x (490 - 500) • Minimale werkbladdikte: 16 mm • Aansluitwaarde: 7.4 kW • powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie). • Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd Accessoires

iQ500, Inductiekookplaat, 80 cm,
Matzwart, opbouwmontage met
rand
ED87BHC1E

Maatschetsen

Afmeting in mm

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

A: Inbouwdiepte

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Maatschetsen

