


iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand EH645BEB6E

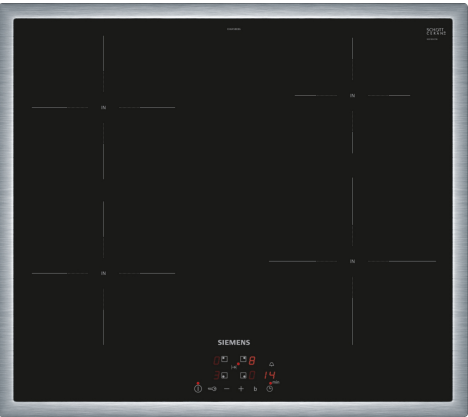

Optionele accessoires

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ touchControl - eenvoudig je kookplaat bedienen door simpelweg het display aan te raken.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie - schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Kinderslot - vergrendelt alle kookzones tegen onbedoelde handelingen.
- ✓ Inductie: maakt koken sneller, veiliger, schoner en energiezuiniger.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 55 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:583 mm
Afmetingen (hxbxd): 55x583x513 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 130x750x600 mm
Nettogewicht: 11.7 kg
Brutogewicht: 12.9 kg
Restwarmte indicator:Apart
Positie Bedieningspaneel: Voor
Oppervlakmateriaal:Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, RVS
Kleur van de omlijsting:RVS
Lengte elektriciteitsnoer: 110 cm
EAN-code: 4242003934746
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage met rand EH645BEB6E

Uitrusting

Flexibiliteit kookzones

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

Design

- Vlaklijst-design

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- quick Stop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Gebruiksgemak

- touchControl bediening : eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Veiligheid


- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 583 x 513 x 55
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm,
opbouwmontage met rand
EH645BEB6E


Maatschetsen

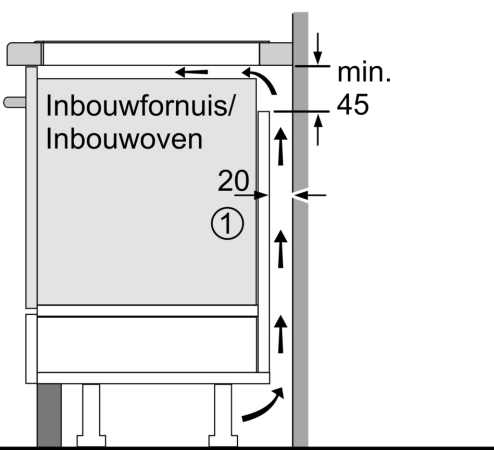

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

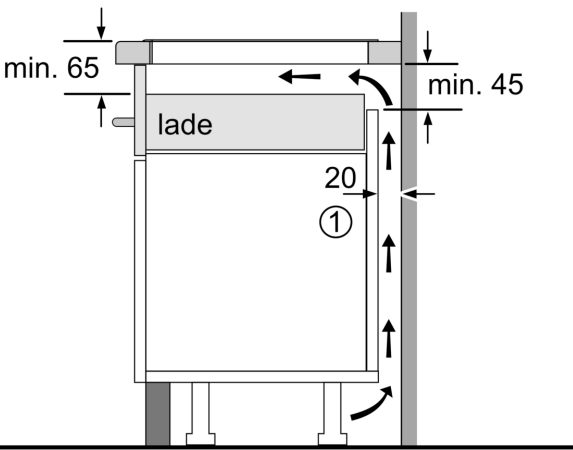

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

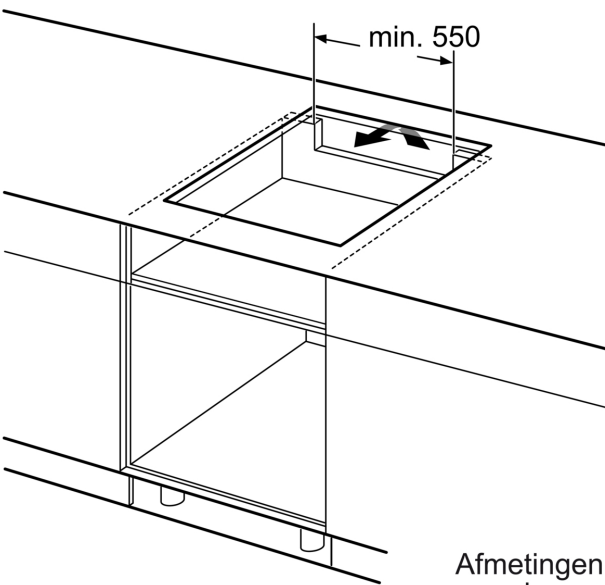

Afmetingen in mm