

G 5432 SCi Selection
 Integreerbare vaatwasser
 voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf 6.0 l in het programma Automatic
- Maximale flexibiliteit dankzij aanvullende bestekmand
- Flexibel en stevig geplaatst – Comfort-rekuitvoering



EAN: 4002516838357 / Materiaalnummer: 12660100 /
 Oud Materiaalnummer: 21543257MER

Ontwerp	
Geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Wit
Gemak	
Deurvergrendeling	ComfortClose
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	B
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,64
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	64
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,40
Duur van het ECO-programma in minuten	199
Geluidsemisatieklasse	B
Geluidsemisatie in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
SensorDry	•
Turbothermische droging met luchtcirculatie	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-lade
extra bestekkorf	•


G 5432 SCi Selection
 Integreerbare vaatwasser
 voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516838357 / Materiaalnummer: 12660100 /
 Oud Materiaalnummer: 21543257MER

FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	14
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	570
Breedte in mm	598
Hoogte in mm	805
Diepte in mm	570
Diepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	3,0
Max. Gewicht van het voorpaneel in kg	10,0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	9,0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	19,0
Meegeleverde accessoires	
1x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs	•

G 5432 SCi Selection
Integreerbare vaatwasser
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

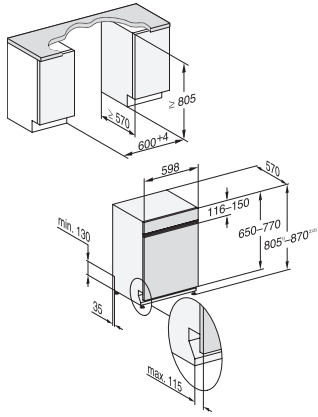

G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)