



GO241100



Toebehoren geïntegreerd

1 x Bakblik
1 x Grill plaat
1 x Grillrooster

Optionele toebehoren

BA026116:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA026117:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA036106:

Rooster voor 60cm oven

BA046118:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

BA056134:

Pizza-baksteen-set voor 60cm oven

BS020003:

Pizzaschep

Optionele toebehoren

Bakoven Minimalistic series
60 x 60 cm, Deurscharnier: Links
GO241100

Highlights

Vlak inbouw
Greepeloze glazen deur met elektronische opening.
Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.
Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.
Pyrolyse
Onzichtbare volledig oppervlakte grill achter email.
10 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C, incl. Pizzasteen functie.
Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
Netto-inhoud 77 liter.

Verwarmingsmethoden / Programma's

Hete lucht plus.
Hete lucht eco. Boven- + onderwarmte.
Bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht + onderwarmte. Vochtig bakken. Grill + circulatie lucht. Grill. Pizzasteen functie.
120 programma's (automatische programma's en aanbevolen instellingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening

Gedempte zij-openende deur met 110 ° openingshoek.
Elektronische deur opening.
Full touch display met bedieningsring.
42 display talen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.
Info tekst voor extra informatie.
Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Uitrusting

Onzichtbare volledige oppervlakte grill achter email, 3,4 kW.
Grill kan kort worden toegevoegd in de heteluchtstand voor extra bruining.
In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling
Extra krachtige bodenverwarming voor de pizzasteen functie.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Snel voorverwarmen.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.
Timerfuncties: bereidingstijd, bereidingstijd einde, count-up timer.
Lange-termijn timer.
Programmeerbare automatische deuropening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.
Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.
4 inschuifniveaus.

Digitale kenmerken

Monitoring en bediening op afstand.
Deur opening via voice assistent.

Veiligheid

Kinderslot om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of bediend.
Elektronische deurvergrendeling om te voorkomen dat de deur van het apparaat per ongeluk wordt geopend.
Veiligheidsschakelaar.
Warmte-geïsoleerde deur met 5-lagig glas.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging


Pyrolyse met minimale geurontwikkeling dankzij de verwarmde katalysator.
Geëmailleerde en pyrolyseveilige zijrekken.
Naadloos bakcompartiment zonder belemmerende elementen.

Installatievoorschriften

Achter het toestel mag de kast niet voorzien zijn van een rug.
Draairichting niet wisselbaar.
Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast: 21 mm.
Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.
Deuropeningshoek ca. 110 ° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ca. 92 °.
Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn. De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.
Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de ingebouwde nis bevinden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.
Totale aansluitwaarde 3.7 kW.
Aansluitkabel 1.75 m met stekker.

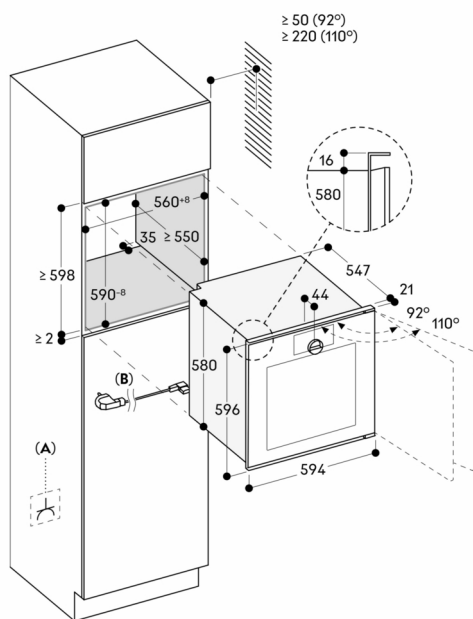

A: Toegankelijke elektrische aansluiting

B: Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm