



GO250130



#### Toebehoren

1 x Bakblik  
1 x Grill plaat  
1 x Grillrooster  
1 x Kerntemperatuurmeter

#### Optionele accessoires

BA020110:

Airfryer bakplaat 60cm

BA026116:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA026117:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA036106:

Rooster voor 60cm oven

BA046118:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

BA056134:

Pizza-baksteen-set voor 60cm oven

BS020003:

Pizzaschep

GN340231:

Gastronorm braadslede GN 2/3

#### Optionele accessoires

#### Bakoven Gaggenau Minimalistic serie

60 x 60 cm, Deurscharnier: Rechts

GO250130

- Automatische programma's en instellingaanbevelingen zorgen voor nauwkeurige en perfecte resultaten.
- Full-size zijscharnierende deur met One-touch opening voor gemakkelijke, ergonomische toegang.
- Pyrolytische zelfreiniging biedt hoogefficiënte reiniging in minder dan 4 uur, waardoor de oven vlekkeloos blijft.
- Onzichtbaar volledig oppervlaktegrillelement verhoogt de kookprecisie terwijl het een strakke elegantie behoudt.
- Uitzonderlijke geurcontrole elimineert de geuren tijdens het koken en schoonmaken.

#### Highlights

Vlak geïntegreerd.

Greeploze glazen deur met elektronische opening.

Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.

Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.

Pyrolyse.

Onzichtbare volledig oppervlakte grill achter email.

15 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C, incl. pizzasteen functie, braadpan functie, air fry functie, drogen.

Automatische programma's en instellingaanbevelingen.

Kerntemperatuurmeter

Netto inhoud 77 liter

#### Verwarmingsmethoden / Programma's

Hete lucht plus

Hete Lucht eco

Boven + onderwarmte

Bovenwarmte

Onderwarmte

Hete lucht + onderwarmte

Vochtig bakken

Grill + circulatie lucht

Grill

Pizzasteen functie (Pizzasteen optioneel verkrijgbaar)

Braadpan functie

Air fry functie (Airfry bakplaat optioneel verkrijgbaar)

Drogen

Deeg rijzen

Ontdooien

160 programma's (automatische programma's en instellingaanbevelingen).

Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

#### Bediening:

Gedempte zij-openende deur met 110 ° openingshoek.

Elektronische deur opening.

Full touch display met bedieningsring.

42 display talen beschikbaar.

Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.

Info tekst voor extra informatie.

Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

#### Uitrusting:

Onzichtbare volledige oppervlakte grill achter email, 3,4 kW.

Grill kan kort worden toegevoegd in de heteluchtstand voor extra bruining.

Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte

Extra krachtige onderwarmte voor pizzasteen- en braadpan functie.

Driepunts-kerntemperatuurmeter met kooktijd inschatting via Home Connect.

Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Katalysator voor luchtreiniging.

Timerfuncties: bereidingstijd, bereidingstijd einde, count-up timer.

Lange-termijn timer met voorgeprogrammeerde verwarmingscycli

Programmeerbare automatische deuropening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.

Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.

4 inschuifniveaus.

#### Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.

Deur opening via voice assistent.

#### Veiligheid:

Kinderslot om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of bediend.

Elektronische deurvergrendeling om te voorkomen dat de deur van het apparaat per ongeluk wordt geopend.

Veiligheidsuitschakeling.

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.

Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Pyrolyse met minimale geurontwikkeling dankzij de verwarmde katalysator.

Geëmailleerde en pyrolyseveilige zijrekken.

Naadloos bakcompartiment zonder belemmerende elementen.

#### Installatievoorschriften:

Plaatsen in nis zonder achterwand.

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast: 21 mm.

Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110 ° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ca. 92 °.

Bij installatie onder een kookplaat: Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.

Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de ingebouwde nis bevinden.

#### Technische data:


Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

---

GO250130

---

Aansluitwaarde: 3.7 kW.  
Aansluitkabel 1.75 m met stekker

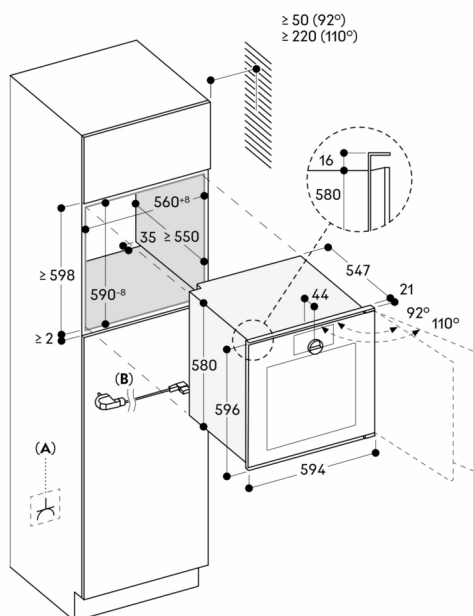

**A:** Toegankelijke elektrische aansluiting

**B:** Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm