



GS250130



Toebehoren geïntegreerd

1 x Grillrooster
met gaten
1 x Bak
zonder gaatjes

Optionele toebehoren

BA020382:
Bakplaat anti-aanbaklaag, ongeperf.

BA020391:
Bakplaat anti-aanbaklaag, geperf.

BA046118:
Glazen bakplaat voor 60cm oven

CLS10040:
Reinigingscartridge, 4 stuks.

GN010330:
Rooster voor Gastronorm GN accessoires

GN114130:
Stoomschaal GN1/3 ongeperf. RVS

GN114230:
Stoomschaal GN2/3 ongeperf. RVS

GN124130:
Stoomschaal GN1/3 geperf. RVS

GN124230:
Stoomschaal GN2/3 geperf. RVS

GN340231:
Gastronorm braadslede GN 2/3

BA010050:
Kerntemperatuurmeter

BA010301:
Telescooprails voor combi-stoomoven

BA020361:
Stoomschaal ongeperf. 40x450x380mm RVS

BA020370:
Stoomschaal geperf. 40x450x380mm RVS

Optionele toebehoren

GA601010:
Tussenbodem 60cm

Combi-stoomoven Minimalistic series
60 x 45 cm, Deurscharnier: Rechts
GS250130

Highlights

Vlak inbouw
Greepeloze glazen deur met elektronische opening.
Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.
Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.
Waterreservoir voor vers en gebruikt water
Externe stoomproductie
Automatische reiniging met perfecte resultaten, ook bij zware vervuiling.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling
Grote grill achter vitrokeramisch glas, kan in combinatie met warme lucht 230 °C en stoom
Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.
Netto-inhoud 50 liter.

Verwarmingsmethoden / Programma's


Hete lucht + 100% vochtigheid.
Hete lucht + 80% vochtigheid.
Hete lucht + 60% vochtigheid.
Hete lucht + 30% vochtigheid.
Hete lucht + 0% vochtigheid.
Grill + circulatie lucht.
Grill niveau 1 + vochtigheid.
Grill niveau 2 + vochtigheid.
Sous-vide garen.
Koken bij lage temperatuur.
Deeg rijzen.
Warmhouden.
Ontdooien.
Regenereren.
200 programma's (automatische programma's en instellingsaanbevelingen).
Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening

Gedempte zij-openende deur met 110 ° openingshoek.
Elektronische deur opening.
Full touch display met bedieningsring.
42 display talen beschikbaar.
Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.
Info tekst voor extra informatie.
Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Uitrusting

Grote grill 2 kW achter vitrokeramisch glas.
In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling
2 uitneembaar 1.7 liter waterreservoir, vaatwasmachinebestendig.
Aansluiting voor kerntemperatuurmeter (oventemperatuurmeter bruikbaar).
Grill kan kort worden toegevoegd in de heteluchtstand voor extra bruining.
Bedampen.
Waarschuwing bij lage waterstand.
Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.
Timerfuncties: bereidingstijd, bereidingstijd einde, count-up timer.
Lange-termijn timer.
Programmeerbare automatische deuropening

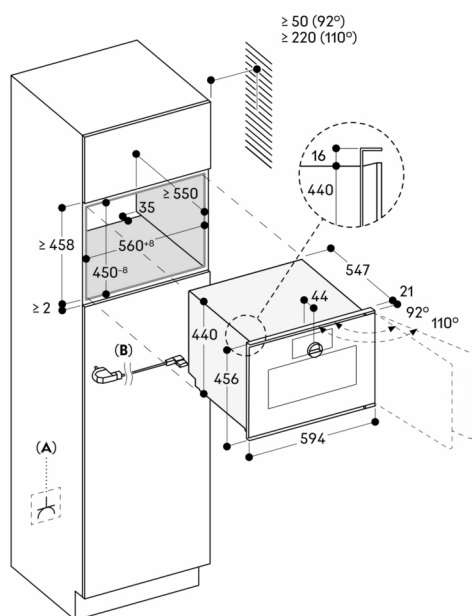

A: Toegankelijke elektrische aansluiting

B: Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm