



GS271100



Toebehoren geïntegreerd

1 x 3m aansluitslang
1 x waterslang 3m
1 x Grillrooster met gaten
1 x Bak
zonder gaatjes

Optionele toebehoren

GN340231:

Gastronorm braadslede GN 2/3

BA010050:

Kerntemperatuurmeter

BA010301:

Telescooprails voor combi-stoomoven

BA020361:

Stoomschaal ongeperf. 40x450x380mm RVS

BA020370:

Stoomschaal geperf. 40x450x380mm RVS

BA020382:

Bakplaat anti-aanbaklaag, ongeperf.

BA020391:

Bakplaat anti-aanbaklaag, geperf.

BA046118:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

CLS10040:

Reinigingscartridge, 4 stuks.

GN010330:

Rooster voor Gastronorm GN accessoires

GN114130:

Stoomschaal GN1/3 ongeperf. RVS

GN114230:

Stoomschaal GN2/3 ongeperf. RVS

GN124130:

Stoomschaal GN1/3 geperf. RVS

GN124230:

Stoomschaal GN2/3 geperf. RVS

Optionele toebehoren

GA601010:

Tussenbodem 60cm

GZ010011:

verlenging toe/afvoer voor vaatwassers

Combi-stoomoven Minimalistic series

60 x 45 cm, Deurscharnier: Links

GS271100

Highlights

Vlak inbouw

Greeploze glazen deur met elektronische opening.

Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.

Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.

Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer

Externe stoomproductie

Automatische reiniging met perfecte resultaten, ook bij zware vervuiling.

Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.

Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling

Grote grill achter vitrokeramisch glas, kan in combinatie met warme lucht 230 °C en stoom

Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.

Netto-inhoud 50 liter.

Verwarmingsmethoden / Programma's

Hete lucht + 100% vochtigheid.

Hete lucht + 80% vochtigheid.

Hete lucht + 60% vochtigheid.

Hete lucht + 30% vochtigheid.

Hete lucht + 0% vochtigheid.

Grill + circulatie lucht.

Grill niveau 1 + vochtigheid.

Grill niveau 2 + vochtigheid.

Sous-vide garen.

Koken bij lage temperatuur.

Deeg rijzen.

Warmhouden.

Ontdooien.

Regenereren.

200 programma's (automatische programma's en instellingsaanbevelingen).

Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening

Gedempte zij-openende deur met 110 ° openingshoek.

Elektronische deur opening.

Full touch display met bedieningsring.

42 display talen beschikbaar.

Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.

Info tekst voor extra informatie.

Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Uitrustung

Grote grill 2 kW achter vitrokeramisch glas.

In beide richtingen draaiende hetelucht motor voor een ideale hitteverdeling

Aansluiting voor kerntemperatuurmeter (oventemperatuurmeter bruikbaar).

Grill kan kort worden toegevoegd in de heteluchtstand voor extra bruining.

Bedampen.

Stoomafvoer.

Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.

Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.

Timerfuncties: bereidingstijd, bereidingstijd einde, count-up timer.

Lange-termijn timer.

Programmeerbare automatische deuropening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.

Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.

3 inschuifniveaus.

Digitale kenmerken

Monitoring en bediening op afstand.

Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.

Deur opening via voice assistent.

Veiligheid

Kinderslot om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of bediend.

Elektronische deurvergrendeling om te voorkomen dat de deur van het apparaat per ongeluk wordt geopend.

Veiligheidsschakelaar.

Thermische isolatie van de deur met 3 glaslagen.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische ovenruimte in inox.

Automatische reiniging.

Automatische ontkalking voor de stoom generator.

Droogfunctie.

Automatisch drogen van de gaarruimte aan het einde van het kookproces.

Alle verwijderbare onderdelen en accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, inclusief zeefilter.

Installatievoorschriften

Achter het toestel mag de kast niet voorzien zijn van een rug.

Draairichting niet wisselbaar.

Boven de GS mogen geen andere elektrische apparaten worden geïnstalleerd.

Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast: 21 mm.

Dit apparaat is bedoeld voor vlakinbouw aan de voorzijde. Er mag geen uitstekende frontplaat, horizontale handgreep, hoog kastblad enz. direct boven de combi-stoomoven worden gemonteerd om schade aan het meubilair te voorkomen.

De rand van een werkblad moet stoombestendig zijn, zoals vereist is boven een vaatwasser.

De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het toestel en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het toestel.

In- en afvoerslang kunnen eenmaal worden verlengd.

De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.

Wateraansluiting voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.

In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.

De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.

Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ca. 92°.

Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de ingebouwde nis bevinden.

Speciale accessoires (bestellen via onderdelen):

Nr. 17002490 Ontkalkingstabletten

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 3.1 kW.

Enkel koudwateraansluiting.


Om waterdetectie mogelijk te maken, moet onthard water een geleidbaarheid hebben van > 200µS/cm.

Toevoerslang 3.0 m met aansluiting pijpdraad ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), uitschuifbaar.

Afvoerslang (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-slang), verlengbaar.


Aansluitkabel 1.75 m met stekker.

Aanzicht van achteren

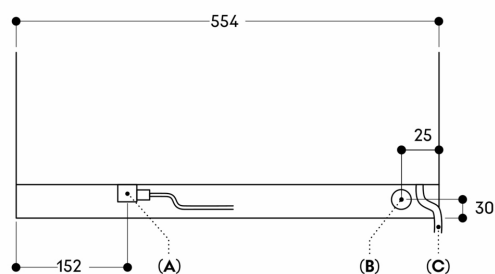


- A:** Elektrische aansluitdoos
B: Waterafvoer
C: Koudwaterinlaat

Afmeting in mm

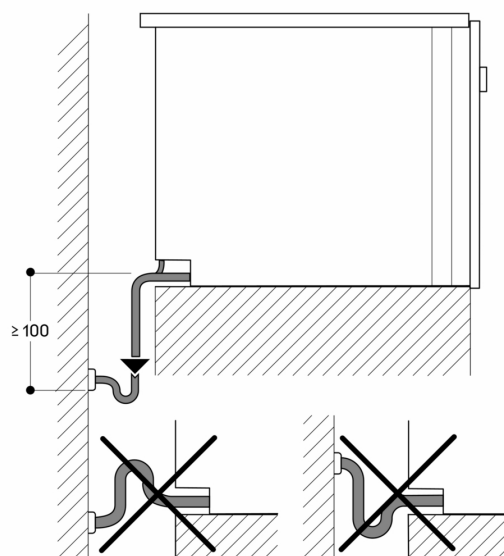

Afmeting in mm

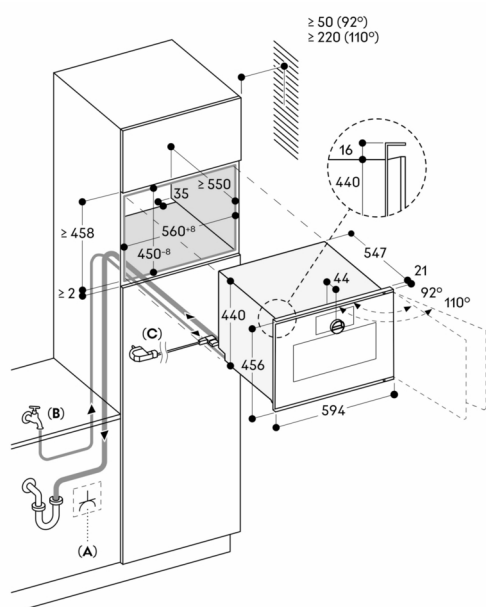

- A:** Toegankelijke elektrische aansluiting
B: Toegankelijke wateraansluiting
C: Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm