


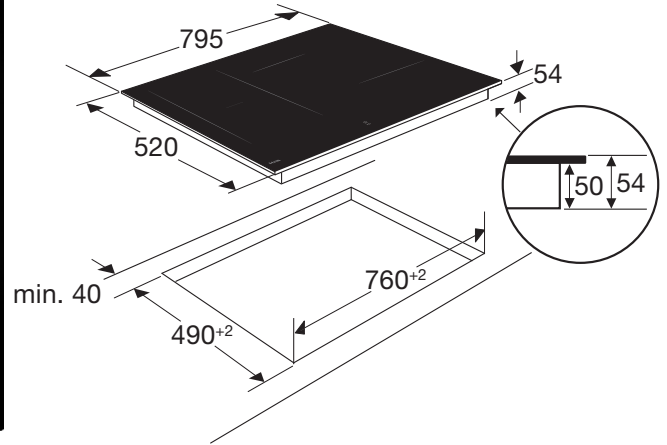

Inductiekookplaat met koppelbare flexzones

KIF6480ZT (80 cm)

Design

80 cm breed voor extra veel panruimte

Pandetectie- en panverplaatsfunctie

Wanneer je de pan op een zone plaatst, activeer je de bediening automatisch. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is de kookintensiteit in te stellen met de slider van die zone. Wanneer je een pan naar een andere zone verplaatst, neemt de kookplaat de instellingen automatisch over op de nieuwe zone. Handig toch?

Extra functies

Met de handige automatische programma's zoals smelten, warmhouden, sudderen, grillen, frituren en aan te kook brengen wordt koken nog makkelijk en leuker!

ConnectLife

stel eenvoudig timers en automatische programma's in en vind je favoriete recept in de ConnectLife app.

Specificaties

- 80 cm breed voor extra veel panruimte
- 2 octavormige kookzones voor extra groot kookoppervlak
- sliderbediening per zone
- keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase*
- montagewijze: opbouw

Gebruikersgemak

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- sliderbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- automatische pandetectie; de kookplaat herkent je pan en activeert automatisch de bediening van de juiste kookzone.
- pan verplaatsfunctie; verplaats je pan naar een andere kookzone zonder de instellingen te verliezen
- extra functies: automatische programma's, pauzefunctie, aankookfunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- timer per kookzone en een extra timer voor de gehele kookplaat

Technische specificaties

- | | |
|--|----------------------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 50 x 760-762 x 490-492 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 795 x 520 mm |
| • aansluitwaarde | 7360 W |
| • zone linksvoor | 19,5 x 21,0 cm - 2300 W (3000 W) |
| • zone linksachter | 19,5 x 21,0 cm - 2300 W (3000 W) |
| • zone rechtsvoor | ø 23,0 cm - 2300 W (3000 W) |
| • zone rechtsachter | ø 14,5 cm - 1200 W (1800 W) |
| • gekoppelde zones (linksvoor/-achter) | 390 x 210 mm - 3000 W (3700 W) |

* Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval kunnen alle kookzones tegelijkertijd maximaal op stand 6 worden ingesteld. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding)

Optionele accessoires

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| HPK401 | Pan met glazen deksel |
| HPSI03B | 3-delige pannenset |
| HPS204B | 4-delige pannenset |
| HPS404 | 4-delige pannenset met glazen deksels |
| HPG100 | Grillplaat |
| HPT100 | Teppanyaki |

KIF6480ZT

ETNA®

sinds 1856.