

KM 7466 FL 125 Edition
Inductiekookplaat
Met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookgedeelte
- In 620 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home

EAN: 4002516772323 / Materiaalnummer: 12488210 /
Oud Materiaalnummer: 26746670BNE

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 140-190
Max. booster Vermogen in W	2500
Max. vermogen in W	1850
Max. TwinBooster-vermogen in W	3000
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. booster Vermogen in W	1700
Max. vermogen in W	1400
Max. TwinBooster-vermogen in W	2200
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•


KM 7466 FL 125 Edition
 Inductiekookplaat
 Met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen




EAN: 4002516772323 / Materiaalnummer: 12488210 /
 Oud Materiaalnummer: 26746670BNE

Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	600
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	600
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	11
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	624
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Tegoodbon voor een GGRP gourmet-grillplaat	•

KM 7466 FL 125 Edition
Inductiekookplaat
Met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen

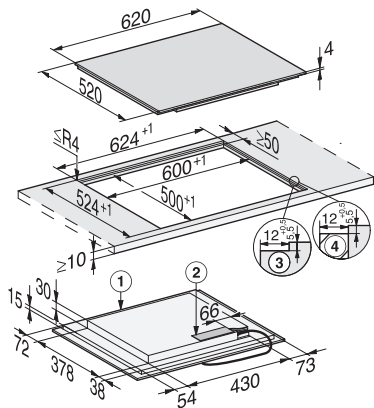

KM7466FL (installation drawings)

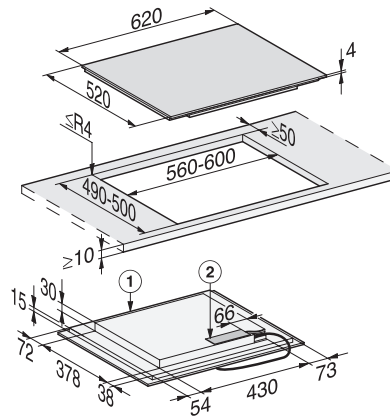

KM7466FL (installation drawings) onset