

KM 7999 FL  
Inductiekookplaat  
Met TempControl voor perfecte braadresultaten




- Intelligente bediening dankzij touchscreen
- Flexibele kookvlakken voor maximaal 5 pannen
- Met 8 TempControl-sensoren
- In 936 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Communicatie met de afzuigkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516232636 / Materiaalnummer: 11205710 /  
Oud Materiaalnummer: 26799970NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 7999 FL
Materiaalnummer fabrikant	11205710
EAN-nummer	4002516232636
Marketingklasse	Diamond
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Printdesign	SilentMove
Inbouw naadloos aansluitend	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen	5
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	Kookzone TempControl
Afmetingen in mm	230x380
Max. vermogen in W	2800
Max. boostervermogen in W	3600
2e kookzone/kookveld	
Positie	Gecentreerd
Soort	Kookzone TempControl
Afmetingen in mm	370x290
Max. vermogen in W	2800
Max. boostervermogen in W	3600
3e kookzone/kookveld	
Positie	rechts
Soort	Kookzone TempControl
Afmetingen in mm	230x380
Max. vermogen in W	2800
Max. boostervermogen in W	3600
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	Touchscreen
Bediening met touchscreen	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Displaykleur	Meerkleurig
Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•

KM 7999 FL  
Inductiekookplaat  
Met TempControl voor perfecte braadresultaten

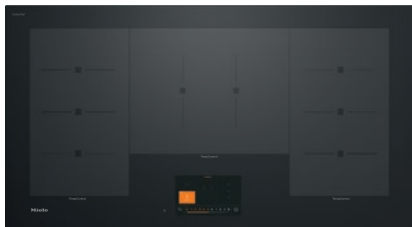

EAN: 4002516232636 / Materiaalnummer: 11205710 /  
Oud Materiaalnummer: 26799970NL

Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
<b>Efficiëntie</b>	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	67
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	67
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	916 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	916
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	22
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	940
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	10,35
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja
Wifi-stick XKS 3170 W	•

