



Bespaar tot de helft van de tijd als je gaat grillen, braden of bakken

De 600 CombiQuick® combi-oven combineert de circulatie van hete lucht met magnetronfuncties voor heerlijke resultaten, twee keer zo snel. De 2-in-1-functie betekent dat je kan grillen, braden of bakken, of hem kan gebruiken als een magnetron voor ontdooien of opwarmen.

Voordelen en specificaties



Combineer magnetron- en ovenfuncties om twee keer zo snel te koken

Een gecombineerde magnetron- en convectieoven voor heerlijke gerechten in de helft van de tijd. De magnetronfunctie zorgt voor efficiënt opwarmen, koken en het ontdooien van gerechten. De ventilator van het convectiesysteem circuleert hete lucht voor een gelijkmatig resultaat.



EXPLORE LED-display met aanraakknoppen

Met het EXPLORE-display kun je moeiteloos de instellingen van je oven regelen, zodat je weet wat er tijdens je kookproces gebeurt. Met het LED-display en 5 aanraakknoppen kan je de tijd, temperatuur en voortgang van je gerecht gemakkelijk opvolgen.

Automatische instellingen, consistente resultaten met de kook- en bakassistent

Krijg intuïtieve toegang tot de beste instellingen voor het bereiden van een hele reeks aan gerechten via de kook- en bakassistentfunctie. Kies of de oven zich automatisch mag aanpassen of dat je zelf de tijd en temperatuur wilt regelen.

Hete lucht voor gelijkmatig koken

Zorg ervoor dat je gerechten volledig gaar worden met de heteluchtventilator. Het slimme convectiesysteem circuleert hete lucht gelijkmatig door de oven, zodat het koken op alle niveaus consistent is. Alles wordt gelijkmatig bereid – van boven tot onder en in elke hoek.

Grillfunctie. Voor sneller bruinen en grillen

De grillfunctie, die perfect is voor geroosterd brood of knapperige gerechten, werkt sneller dan traditioneel grillen en bruinen.


- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- Magnetronvermogen: 1000 W
- Inverter magnetrontechnologie voor constante, gelijkmatige opwarming én betere resultaten
- Led Touch display
- Aantal ovenfuncties: 14
- Voorgeprogrammeerde recepten
- Snelopwarmfunctie
- Ovenruimte: 44 liter
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- Easy-to-clean email
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Elektronische temperatuurregeling
- Elektronische deurvergrendeling
- Ovenfuncties: Bottom heat (menu), Conventional cooking + microwave (menu), Conventioneel (boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, Frozen food (menu), Grill (menu), Grill + microwave (menu), Magnetronfunctie, Pizzafunctie, Opwarmen, Multi hetelucht, Multit hetelucht met magnetronfunctie, Infrathermgrill, Turbogrillen met magnetronfunctie
- Temperatuur instelbaar van 30°C - 250°C
- Vermogen grill: 1900 W
- Meegeleverde bakplaten: 1 cakebakplaat van grijs email
- Meegeleverde ovenroosters: 1 ovenrooster
- Koelventilator
- Vlek vrij roestvrij staal
- Halogeen ovenverlichting

Technische specificaties

Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten hxbxd (mm)	450x560x550 Bottom heat (menu), Conventional cooking + microwave (menu), Conventioneel (boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, Frozen food (menu), Grill (menu), Grill + microwave (menu), Magnetronfunctie, Pizzafunctie, Opwarmen, Multi hetelucht, Mult hetelucht met magnetronfunctie, Infrathermgrill, Turbogrillen met magnetronfunctie
Verwarmingsfuncties	
Connectivity	Nee
Aansluitwaarde (W)	3000
Type timer	EXPlore - led Touch Display
Netto ovenvolume (liter)	44
Reiniging	Glad email
Afmetingen hxbxd (mm)	455x595x567
Ovenbediening	indrukbare knoppen
Max. vermogen grill (W)	1900
Aansluitwaarde (in Watt)	3000
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 250°C
Verlichting	1 lamp, in plafond, halogeen
Verlichting (Watt)	25

Ovenenergie	Elektrisch
Type product	Elektrische inbouwoven
Brutogewicht, met verpakking (kg)	34
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	32.3
Toebehoren	1 cakebakplaat van grijs email
Toebehoren	1 ovenrooster
Inschuiфраils	Easy entry zijdelingse geleiders
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Type stekker	Schuko-stekker
Materiaal binnenruimte	Grijs email
Aantal ovenruimten	1
Productnummer	944 005 357
EAN Code	7333394141985
Ampère	16
Max. K temperatuurwaarde van het deuropervlak (volgens EN30 of 60335-)	20

PSGBOV230DE00001

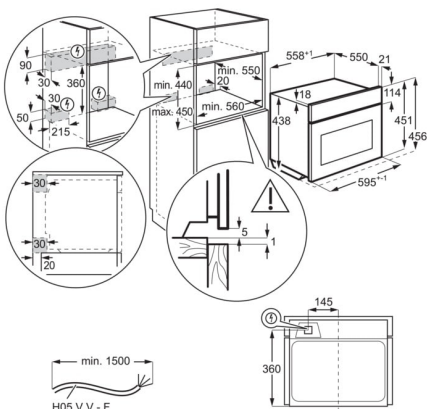

PSGBOV230DE00002

