

iQ100, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas, Zwart LC85KDK60



Optionele accessoires

HEZG9AS00S	Adapter
LZ11GKA13	Koolfilter (vervanging)
LZ11GKU13	Recirculatieset

De schuine afzuigkap met touchControl en een stille motor voor een geur- en geluidsarme keuken

- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Aangenaam stille motor: stille en krachtige afzuiging voor rust in de keuken.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Filterverzadiging: automatische herinneringen om de filters te reinigen en te vervangen zorgen voor optimale prestaties.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:	zwart
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	150 cm
Hoogte:	325 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	11.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	430 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	550.0 m³/h
Max. recirculatie:	445 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	550 m³/h
Maximale luchtstroom:	430 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242003936597
Aansluitvermogen:	223 W
Minimale smeltveiligheid:	4 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



iQ100, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas, Zwart LC85KDK60

Uitrusting

Design:

- Headroom-design schuin
- Glasplaat: Zwart glas
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie is een koelfilter startset (optioneel accessoire) nodig

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatormotor
- 2 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 127 lux
- 1 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Electronische bediening via touchControl, achtergrondverlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 220 m3/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 430 m3/h; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 43.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 445 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 223 W
- Spanning: 220 - 240 V

Planning en installatie Informatie:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 69.0 cm-90.0 cm x 79.0 cm x 32.5 cm

- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 72.0 cm-97.5 cm x 79.0 cm x 32.5 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Terugslagklep

iQ100, Wandschouwkap, 80 cm,
zwart glas, Zwart
LC85KDK60


Maatschetsen

Afmeting in mm

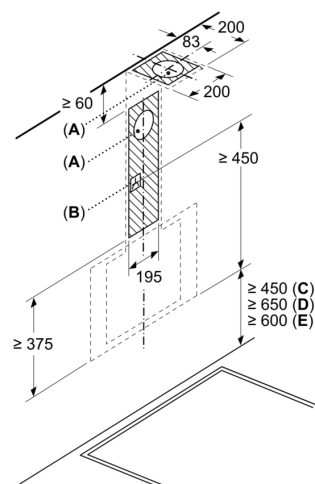

- A: Luchtafvoer uitlaat
- B: Stopcontact
- C: Elektrisch
- D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

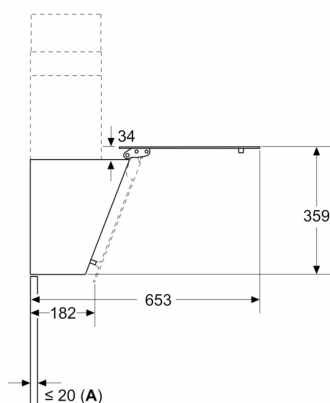

- A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm


Wandinstallatie met luchtkanaal

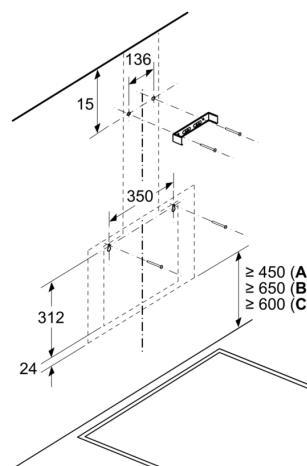

- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

Apparaat in luchtafvoermodus

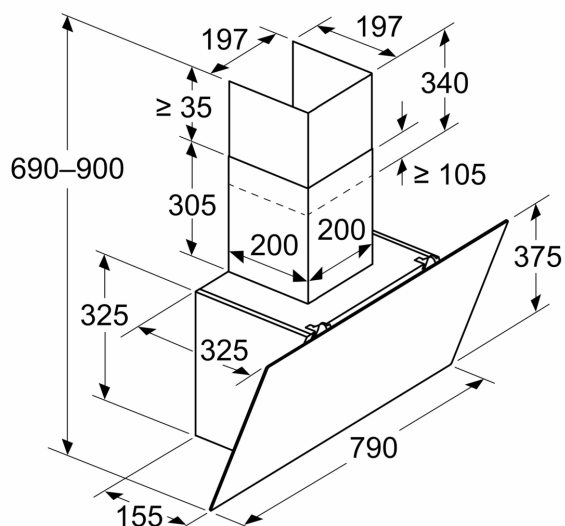

Maatschetsen

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

