

iQ500, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 90 cm, zwart glas
LJ97BAM60



LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ16IBB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ16IBI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11IBK61	Schachtverlenging 450-854 mm
LZ11IBN61	Schachtverlenging, 187-360 mm

Geïntegreerde blok schouwkap voor maximaal gebruik van opbergruimte in je kasten.

- ✓ touchControl Plus: eenvoudige bediening van de programma-instellingen en licht-opties.
- ✓ Opbergruimte: plaats tot 10 kg aan weerszijden van de afzuigkap.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hoogte: 60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 13.9 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 460 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 652 m³/h
Max. recirculatie: 451 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 749 m³/h
Maximale luchtstroom: 460 m³/h
Aantal lampen: 3
Geluidsniveau: 63 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242003906378
Aansluitvermogen: 259 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ500, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, zwart glas LJ97BAM60

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 $\varnothing$ 15 cm:
- Max. normaalstand 460 m³/u;
- Intensiefstand 749 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtvoer:
- Max. normaalstand: 63 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 73 dB (re 1 pW)
- Efficiënte condensatormotor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 64.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Algemeen:

- 90 cm
- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtvoer of recirculatie
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Design

- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten.
- Ruimtebesparend, compact ontwerp voor extra opbergmogelijkheden op de afzuigkap en tot max. 10 kg opslaggewicht per zijde.
- Glazen paneel met aanraakbediening voor een eenvoudige bediening en verbeterde dampopvang.

Bediening:

- touch control met Led-indicatie
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit door het glaspaneel te openen en te sluiten.
- Het licht kan ook onafhankelijk worden in- en uitgeschakeld.

Uitrusting:

- 3 x 2 W LED
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 517 lux
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Vetfilter
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig


installatiesysteem

- Geschikt voor inbouw in bodemloze wandkasten.
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires.
- Schachtverlengingen zijn compatibel met de beschikbare recirculatiekits.
- Afmetingen (hxbxd):
- 34.0 cm x 89.7 cm x 29.8 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 34.0 cm x 86.0 cm x 30.0 cm
- Diameter luchtvoeraansluiting $\varnothing$ 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Aansluitwaarde: 259 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ500, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 90 cm, zwart glas
LJ97BAM60**

Afmeting in mm
Vooraanzicht

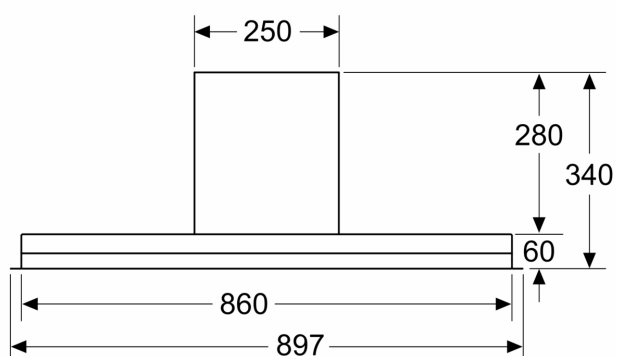


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

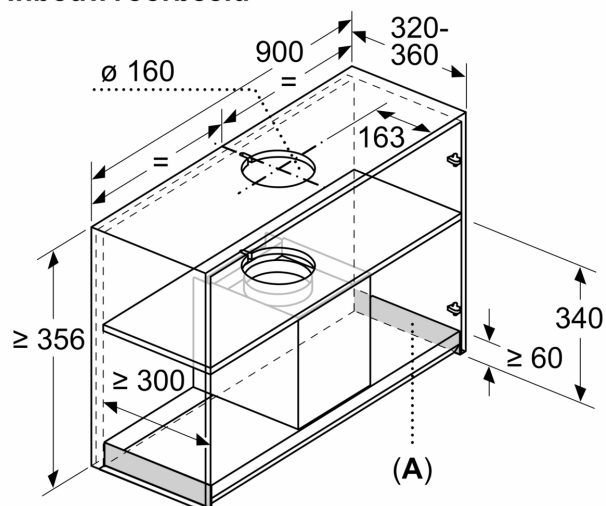


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm

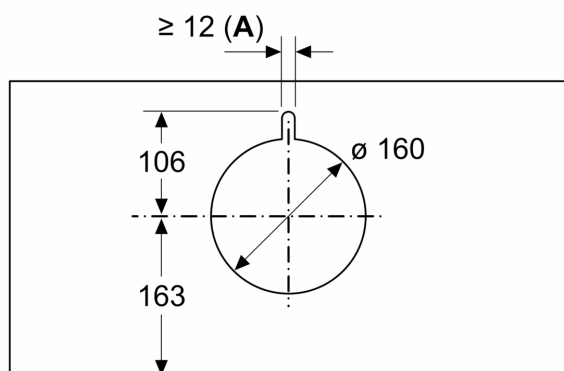

A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

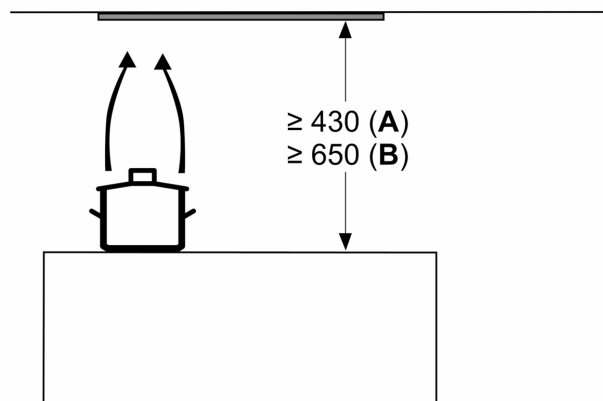

vanaf bovenkant pannendrager

A: Elektrisch min. 430

B: Gas min. 650

Afmeting in mm

Zijaanzicht

