


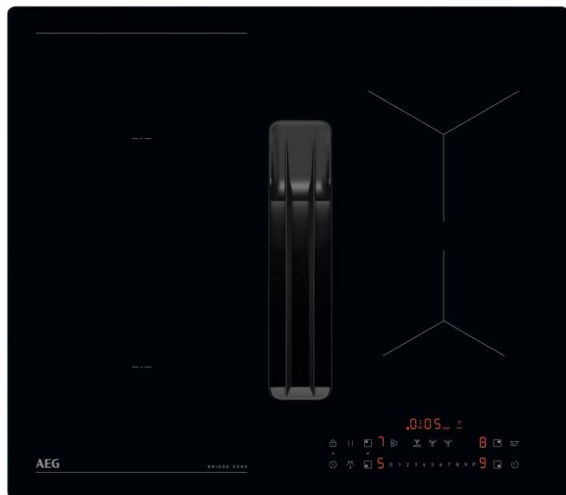

Flexibel koken met de brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee aparte kookzones met elkaar verbinden en zo één grote kookzone creëren. Zo wordt de warmte gelijkmatig over het hele oppervlak verdeeld. Handig voor grote pannen of een planchagrill.

Voordelen en specificaties

Maximale ontwerpvrijheid in de keuken

Jouw keuken, op jouw manier. Door te kiezen voor een snelle, krachtige inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit, ontwerp je je keuken met meer mogelijkheden voor de plek van de kookplaat.



Flexibel koken met de brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee aparte kookzones met elkaar verbinden en zo één grote kookzone creëren. Zo wordt de warmte gelijkmatig over het hele oppervlak verdeeld. Handig voor grote pannen of een planchagrill.




Precieze vermogensregeling met de schuifbediening

Met de schuifbediening bedien je alle negen PreciseHeat-standen per kookzone tot op een halve stap nauwkeurig. Dankzij aparte timers per zone bereid je meerdere gerechten tegelijkertijd, perfect gecoördineerd.



Een frissere keuken – tot wel een jaar lang

Het meegeleverde OdourClean Standard-koolstoffilter vermindert kookgeuren. Eenvoudig te vervangen om de prestaties van het apparaat én een frissere keukenatmosfeer te behouden. Kan ook worden vervangen door het OdourClean Plus-filter.*



*De vermelde levensduur is een schatting op basis van interne tests. De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het individuele gebruik en de omstandigheden; de werkelijke levensduur kan korter of langer zijn.

Automatische regeling van de afzuigkracht. Wordt aangepast terwijl je kookt

Automatische regeling van de afzuiging zorgt ervoor dat je je kunt richten op wat belangrijk is: koken. De kookplaat schakelt de afzuiging automatisch in en past het niveau aan op basis van je kookactiviteiten, zodat je keuken fris blijft en je handen vrij zijn.




- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en afzuigkap
- Geschikt voor recirculatie, uitgerust met koolstoffilter. Geschikt voor evacuatie na verwijdering koolstoffilter.
- Geschikt voor kast van 60 cm breed, mits werkblad min. 28 mm dik is
- Direct Touch schuifbediening
- Inductiezones met boosterfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800W/180mm
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via het kookveld
- Inverter motor
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Vetfilter: 2 Odour Clean Carbon Filter

Technische specificaties

Inbouwmaten hxbxd (mm)	225x560x490
Aansluitwaarde (W)	7350
Afvoerdiameter (in mm)	220
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Kookveld	inductie met afzuiging
Afzuigkracht (evacuatie), intensief/max./min. (m³/h)	630/520/250
Geluidsniveau (evacuatie), intensief/max./min. (dB(A))	69/66/50
Afzuigkracht (recirculatie), intensief/max./min. (m³/h)	590/490/240
Geluidsniveau (recirculatie), max./min. (dB(A))	68/52
Type vetfilter	Odour Clean Carbon Filter
Koolstoffilter	OdourClean Standard, inbegrepen
Type koolstoffilter OdourClean Standard	MCFP101ST
PNC koolstoffilter OdourClean Standard	902 986 705
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
10 jaar garantie op motor	Ja

Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	16
Brutogewicht, met verpakking (kg)	20
Productnummer	949 598 547
EAN Code	7333394118468
Kleur	Zwart

2507041XFV

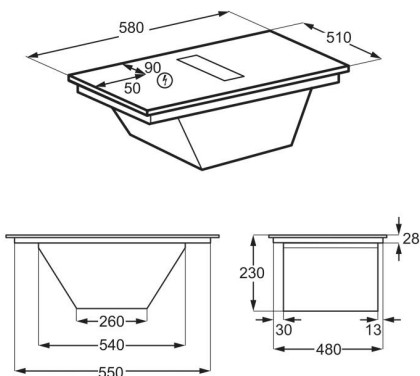

251105OW6Q

