


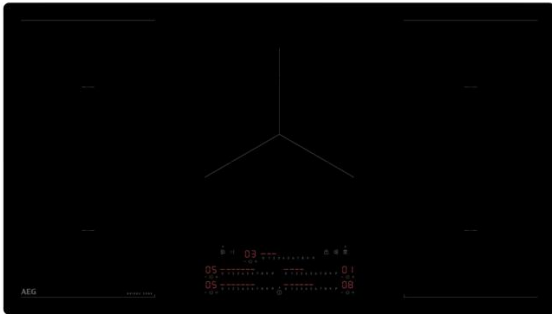

Meer ruimte. Meer smaak. Onmiddellijk

De 6000 inductiekookplaat met Double Bridge-functie kan het gemakkelijk aan als je met grotere pannen kookt. De brugfunctie koppelt twee kookzones aan elkaar zodat ook een grote of langwerpige pan past. De aan elkaar gekoppelde zones hebben dezelfde temperatuur en tijdsinstelling.

6000 / Double Bridge / 28cm zone / 90 cm / 5 zones / 3-fase / H²H / Afgeronde rand - standaard inbouw en vlakbouw mogelijk

Voordelen en specificaties



Double Bridge. Haalt meer uit je kookplaat

Met Double Bridge kun je twee kookzones op twee verschillende plekken met elkaar verbinden. Dat is niet alleen handig voor verschillende soorten pannen, maar de functie zorgt er ook voor dat de temperatuur en de tijdsinstelling op elkaar afgestemd worden, zodat je maximale



5 individuele zoneregelaars voor meer veelzijdigheid

Met de gebruikersinterface met 5 individuele zoneregelaars kun je 5 zones onafhankelijk regelen voor meer flexibiliteit. Elke zone heeft 9 vermogensstanden, een PowerBoost-functie en een Hob2Hood®-functie.




Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Inductiekookplaat
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- MaxiSense® - Kookzones op maat van elke pan
- TouchControl bediening
- Direct Touch schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Middenachter: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Zwart

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	900x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x880x490
Kader	Zonder kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Netspanning (V)	400V3N
Ampère	3x16;3x25
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	15.8
Brutogewicht, met verpakking (kg)	18.3
Productnummer	949 598 432
Kleur	Zwart

