


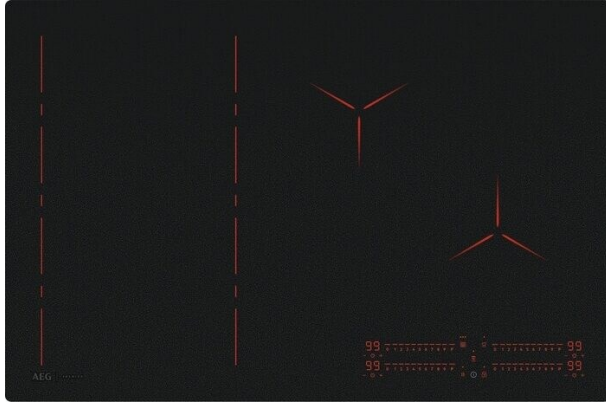

Veelzijdig voor elk doel

Met de Flex Bridge-inductiekookplaat kun je je eigen kookzone op maat maken, door tot 4 segmenten te combineren en samen te bedienen. Dit is ideaal voor grote of langwerpige pannen, of voor het koken van veel gerechten die veel ruimte nodig hebben, tegelijkertijd.

Voordelen en specificaties

FlexiBridge voor maximale flexibiliteit bij het koken

Op de speciale FlexiBridge-kookzone met 4 segmenten kunt u kiezen welke segmenten u verbindt, en passen alle soorten kookgerei, van kleine tot extra grote potten en pannen.

Modern, matzwart design. Ons meest krasbestendige oppervlak.

Een modern designstatement in het hart van je keuken. De SaphirMatt®-kookplaat met matzwarte afwerking versterkt de minimalistische uitstraling. Gemaakt van ons meest krasbestendige en vingerafdrukvrije oppervlak voor blijvende, moeiteloze klasse.



Ga van koken naar sudderen door eenvoudigweg uw pan te verplaatsen

Met de PowerSlide functie kunt u een speciaal kookgebied creëren met vooraf ingestelde temperaturen. Hierdoor kunt u snel van koken naar sudderen gaan zonder dat u de warmte-instellingen hoeft aan te passen.



Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.

- PremierLine: topdesign en -prestaties
- Inductiekookplaat
- De SaphirMatt® kookplaat is tot 4 keer krasbestendiger
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/220mm
- Linksachter: 2300/3200W/220mm
- Middenachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Flex bridge-functie: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide®-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- ÖKO Timer
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
- Vergrendelingsstoets

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	770x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kleur	Mat zwart
Kader	Zonder kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	13.42
Brutogewicht, met verpakking (kg)	14.68
Productnummer	949 598 651
Connectivity	Nee

