


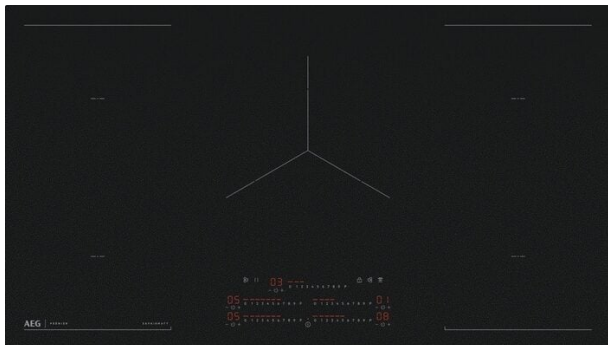

### Meer ruimte. Meer smaak. Onmiddellijk

De 6000 inductiekookplaat met Double Bridge-functie kan het gemakkelijk aan als je met grotere pannen kookt. De brugfunctie koppelt twee kookzones aan elkaar zodat ook een grote of langwerpige pan past. De aan elkaar gekoppelde zones hebben dezelfde temperatuur en tijdsinstelling.

6000 / SaphirMatt / 90 cm / 5 zones / 28 cm zone / Double Bridge / 3-fase / H<sup>2</sup>H / Afgeronde rand - standaard inbouw en vlakbouw mogelijk

## Voordelen en specificaties

### Double Bridge. Haalt meer uit je kookplaat

Met Double Bridge kun je twee kookzones op twee verschillende plekken met elkaar verbinden. Dat is niet alleen handig voor verschillende soorten pannen, maar de functie zorgt er ook voor dat de temperatuur en de tijdsinstelling op elkaar afgestemd worden, zodat je maximale



### Modern, matzwart design. Ons meest krasbestendige oppervlak.

Een modern designstatement in het hart van je keuken. De SaphirMatt®-kookplaat met matzwarte afwerking versterkt de minimalistische uitstraling. Gemaakt van ons meest krasbestendige en vingerafdrukvrije oppervlak voor blijvende, moeiteloze klasse.



### 5 individuele zoneregelaars voor meer veelzijdigheid

Met de gebruikersinterface met 5 individuele zoneregelaars kun je 5 zones onafhankelijk regelen voor meer flexibiliteit. Elke zone heeft 9 vermogensstanden, een PowerBoost-functie en een Hob2Hood®-functie.



### Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.



### Maximaal vermogen wanneer u dat nodig hebt

De booster-functie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en intense verhitting nodig hebt. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel opwarmen.



- Inductiekookplaat
- SaphirMatt®: onze meest krasbestendige kookplaat in elegant matzwart
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Middenachter: 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Mat zwart

Technische specificaties

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Kookveld                                     | inductie        |
| Buitenmaten bxd (mm)                         | 900x510         |
| Inbouwmaten hxbxd (mm)                       | 44x880x490      |
| Kleur                                        | Mat zwart       |
| Kader                                        | Zonder kader    |
| Installatie mogelijk boven vaatwasser        | Nee             |
| Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast | Nee             |
| Lengte aansluitsnoer (m)                     | 1.5             |
| Aansluitwaarde (W)                           | 11000 / 3-fasen |
| Netspanning (V)                              | 400V3N          |
| Ampère                                       | 3x16;3x25       |
| Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)  | 15.8            |
| Brutogewicht, met verpakking (kg)            | 18.3            |
| Productnummer                                | 949 598 652     |
| Connectivity                                 | Nee             |

