

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Tijdloos design – matzwart scherm met 898 mm-breedte
- Krachtig – 650 m³/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 /
Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P, DKF12-R
Design	
Kleur	Matzwart
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in lx	450 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	395
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	32,0

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 /
Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
---	------

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	190
---	-----

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	270
---	-----

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	330
---	-----

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	460
--	-----

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
---	------

Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
---	------

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
---	------

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
--	------

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
-----------------------	---

Technische gegevens

Breedte van kap in mm	898
-----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
---	----------

Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	815–1135
---	----------

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
---	-----

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
---	------

Hoogte van kap in mm	62
----------------------	----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	815
--	-----

Diepte van kap in mm	500
----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1135
--	------

Nettogewicht in kg	25,0
--------------------	------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
--	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
--	-----

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
---	-----

Aantal fasen	1
--------------	---

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002516737148 / Materiaalnummer: 12394640 /

Oud Materiaalnummer: 28419855NL

Totale aansluitwaarde in kW	0,22
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Frequentie in Hz	50
------------------	----

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
------------------------------------	---

Aansluitstuk luchtafvoer achterkant	•
-------------------------------------	---

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
---	-----

Uitschuifbare bevestigingskolom	•
---------------------------------	---

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---


Bij te bestellen accessoires

Regenereerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R
--------------------------------------	----------

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting

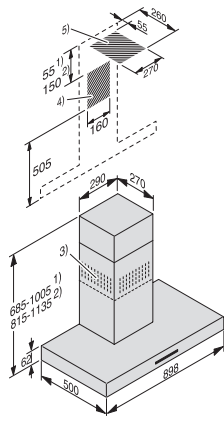

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)