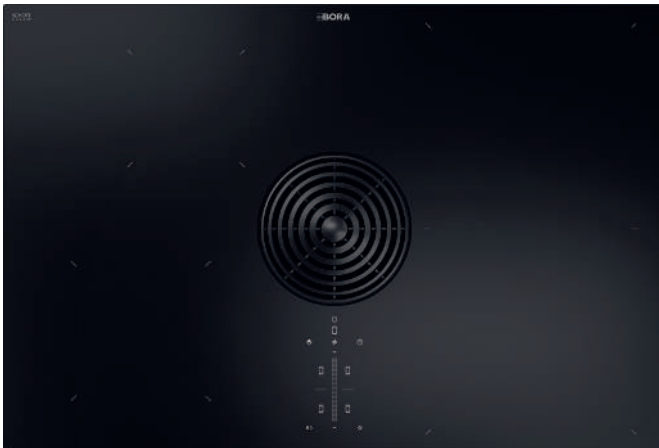


NL Productinformatieblad PURMU2 / PURMU2R**Glanzend glaskeramik:****PURMU2**

M Pure gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – recirculatie

Mat glaskeramik:**PURMU2R**

M Pure Rough gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – recirculatie

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsel – combi-inductiekookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Inductiekookzones links, oppervlakte-inductiekookzones rechts, intuïtieve touchbediening, simpel kookplezier dankzij BORA Assist, extra functies via BORA JOY-app, filtervervangings van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PURMU2/PURMU2R

M Pure gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7360 W (4400 W/3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	23,6 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging/kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone vooraan links	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 175 mm
Grootte kookzones rechts	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan links	2300 W
Vermogen kookzone achteraan links	1400 W
Vermogen kookzones rechts	2100 W
Vermogen kookzone vooraan links powerniveau	3000 W
Vermogen kookzone achteraan links powerniveau	2100 W
Vermogen kookzones rechts powerniveau	3000 W
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	150 h (1 jaar)
Gegarandeerde beschikbaarheidsperiode voor software-updates (vanaf de datum waarop het product uit productie wordt genomen)	5 jaar

Productbeschrijving

- Connectivity en BORA Assist
- Intuïtieve driekleurige sControl+-bediening
- Extra grote oppervlakte-inductiekookzones (rechts)
- Compacte afmetingen
- Roestvrijstalen vetfilter en geïntegreerde vetopvangbak
- Effectieve geurverwijdering door actieve-koolfilter
- eSwap - Eenvoudige filtervervangning

Functies

BORA Assist-functie Fry, powerniveau, automatische afzuiging, automatische naloop, filterconditie- en filteronderhoudsindicator, panherkenning, aankookfunctie, warmhoudfunctie, brugfunctie (rechts), kookzonetimer, pauzefunctie, timer

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Oppervlakte-inductie-/inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie PURMU2/PURMU2R, instroomsproeier PUED2, roestvrijstalen vetfilter, geurfilter GFESP, bedienings- en montagehandleiding, montagesjabloon, montageaccessoires

Accessoires

Geurfilter GFES/GFESP, roestvrijstalen vetfilter PUEF, instroomsproeier PUED2, PUXED2, tape UDB25, kookveldframe KFR760AB, zijlijsten USL515/USL515AB, grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerp informatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakinbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal voor aansluiting op de achterwand van het korpus (uittrekbaar tot 80 mm)
- Met behulp van een extra verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als accessoire) kan het telescopisch kanaal met nog eens 105 mm worden verlengd
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

