



RVB477190



Optionele accessoires

RA430100:

Voorraadcontainer met deksel, antraciet

RA450012:

Water filter voor RVY/RB/RF

RVA016701 :

RVA016801 :

RVA438040:

Eikenhouten magnetische flessensteun 1st

RVA450220:

Actief kool luchtfilter voor RVY 2stuks

Optionele accessoires

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA425710:

RVS handgreep 658 mm

RA460030:

Installatieset opgedeelde front RB

RVA421720:

Zwart RVS deurpaneel met greep RVB472

RVA423141:

Afdekstrip voor RVY

RVA428720:

Zwart RVS deurpaneel greeploos RVB472

RVA460000:

Installatiekit side-by-side

RVA460020:

achterwaardse compatibelset voor SbS

Koel-vriescombinatie Vario cooling Expressive serie

212.3 x 75.6 cm

RVB477190

- Ontdek een donker geborsteld roestvrijstalen interieur dat oppervlakken verandert in een statement.
- Het licht wordt aangepast aan de omgevingsomstandigheden, het scherm en de interactie met de lade.
- Het ruime vriesvak, inclusief twee binnenlades en een geïntegreerde ijsmaker, behoudt je beste voedingsmiddelen en beschermt ze tegen vriesbrand en oxidatie.
- Zorg dat elk ingrediënt zo vers mogelijk blijft met één gekoelde lade en maximaal twee versklimaatladen met zowel handmatige temperatuur- en vochtigheidsinstellingen als speciale koelprogramma's voor specifieke soorten voedsel.
- Het intuïtieve display leidt je moeiteloos door de verschillende mogelijkheden, terwijl het specifieke compartiment dat je hebt geselecteerd wordt gemarkeerd. Animaties vergemakkelijken ook het onderhoud van het apparaat.

- Donker geborsteld roestvrijstalen interieur, verfijnd met massieve antraciet aluminium elementen.

Warm wit en niet-verblindend LED-lichtconcept voor optimale voedselpresentatie in alle compartimenten.

Openingsassistent voor deur die naadloze integratie zonder handgrepen mogelijk maakt.

Afgewerkte binnendeur in donker geborsteld roestvrij staal

Flexibele positionering van legplanken en deurrekken door verborgen railsysteem

Massief antraciet aluminium deurvakken

Professioneel vershoudsysteem met 1

versklimaatlade en 1 gekoelde lade

Geïntegreerde ijsmaker met vaste wateraansluiting

Ruime, volledig uittrekbare vriezer inclusief 2 extra lades aan de binnenkant

Full touch TFT display

Netto volume 476 liter

Bediening:

Openingsassistent voor deur.

Soft close deursysteem

Intuïtieve gebruikersbeleving door licht- en beeldschermreactie bij lade-interactie.

Automatische aanpassing van de helderheid op basis van de omgevingsverlichting.

Gemakkelijk toegankelijk full touch TFT-scherm met heldere tekst.

Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Constance luchtzuivering door 2 actieve koolstoffilters.

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Deuropening- en storingsalarm.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Opslagmanagement met camera's.

Automatische programmaselectie van versklimaatladen (via objectherkenning).

Personaliseringsfunctie voor het opslaan van aangepaste programma's.

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Koelruimte

Professioneel vershoudsysteem.

No-Frost technologie met snelle koeling.

Temperatuur regelbaar van +2 °C tot +8 °C.

2 legplanken van veiligheidsglas met aluminium frame, afzonderlijk in hoogte verstelbaar.

1 geïntegreerde plank van veiligheidsglas.

Optimale voedselpresentatie met warmwitte en niet-verblindende, verborgen LED-lichtbalken (3000 K).

Flexibele plaatsing van deurrekken door verborgen railsysteem.

3 deurrekken, waarvan 2 in hoogte verstelbaar.

Totale inhoud van alle koelkastcompartimenten: 316 liter.

Vers klimaat lade

1 vers klimaatlade met vochtigheidsregeling.

Temperatuur instelbaar van -1 °C tot +2 °C.

Ideale bewaarcondities voor verschillende voedingsmiddelen via speciale programma's (bijv. Fruit, Groenten, Vlees).

Individuele aanpassing van temperatuur en vochtigheid.

Langere conservering van voedsel met ethyleenabsorber.

Indirecte verlichting, transparant front.

Volledig uittrekbaar, met gedempt sluitsysteem.

Koellade

Temperatuur afhankelijk van koelruimte (altijd 2 °C tot 3 °C lager).

Indirecte verlichting, transparant front.

Volledig uittrekbaar, met gedempt sluitsysteem.

Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

4 Sterren vriesvak.

Temperatuur instelbaar van -16 °C tot -24 °C.

Bescherming tegen vriesbrand

Bescherming tegen oxidatie.

Vries capaciteit 14 kg /24 h.

Bewaartijd na een storing 19 h.

Ruime, volledig uittrekbaar vriesvak met synchroon lopende uittrekrails.

2 uitschuifbare binnenlades.

Warmwitte, niet-verblindende LED-verlichting (3000 K).

Netto volume 160 liter.

IJsmachine

Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting.

Uitschakelbaar.

Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

Verzadigingsindicator voor filter via full touch TFT-scherm

Ijsblokjesproductie: ongeveer. 3 kg /24 h.

Verwijderbaar ijsreservoir met ca. 3 kg inhoud.

Geïntegreerd, gemakkelijk toegankelijk ijsblokjeschep.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse D op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energie verbruik 254 kWh/jaar.
Geluisniveau 39 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Flakscharnier.

Draairichtung deur rechts, verwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

Max. gewicht deurpaneel:

Deur: 60 kg.

Lade: 17 kg.

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

Technische data:


Aansluitwaarde 0.30 kW.

Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer.

Wateraanvoer 1.8 m met 3/4" aansluiting


Water druk 2 bar tot 8 bar.

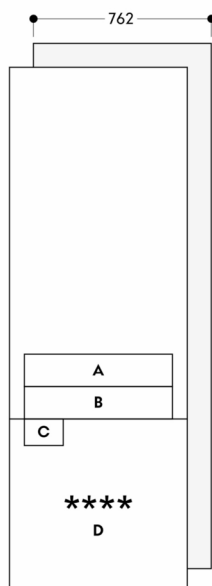

A: Koellade
B: Verslade
C: Ijsbereider
D: Lade

Afmeting in mm

Nisbreedte 762 mm

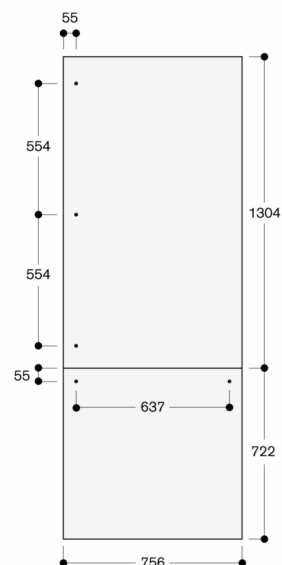


De deurfrontdikte is 19 mm

De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis

Afmeting in mm


Nisbreedte 762 mm

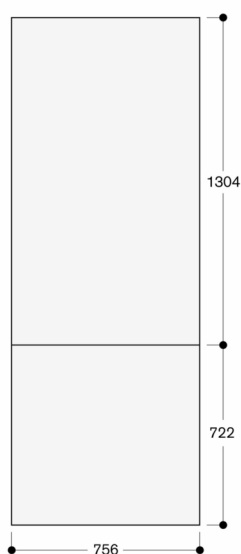

De deurfrontdikte is 19 mm

De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis

Afmeting in mm

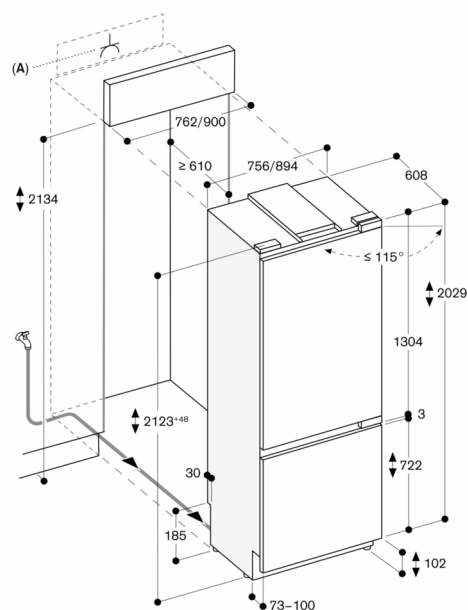


A: Stopcontact

De maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm

De hoogte van de plint kan worden gereduceerd tot 50 mm


Afmeting in mm

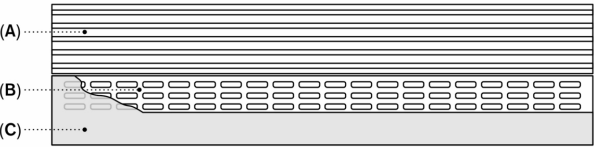

- A: Luchtinvoeropeningen en luchtafvoeropeningen
B: Ventilatie-openingen in de plintzone
C: Plint

De hoogte van de sokkel kan worden gereduceerd tot 50 mm uitgaande van de standaard installatiehoogte
De hoogte van de plint moet worden gereduceerd om deze af te stemmen op de sokkelhoogte om extra ventilatie mogelijk te maken

Sokkelruimte

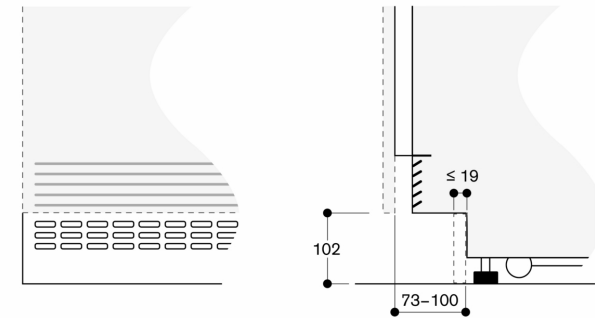


Uitgaande van de standaard installatiehoogte, is de hoogte van de plint 102 mm

De hoogte van de sokkel kan worden gereduceerd tot 50 mm

Maximale plintdikte 19 mm

Afmeting in mm


Montagenis voor een individueel apparaat

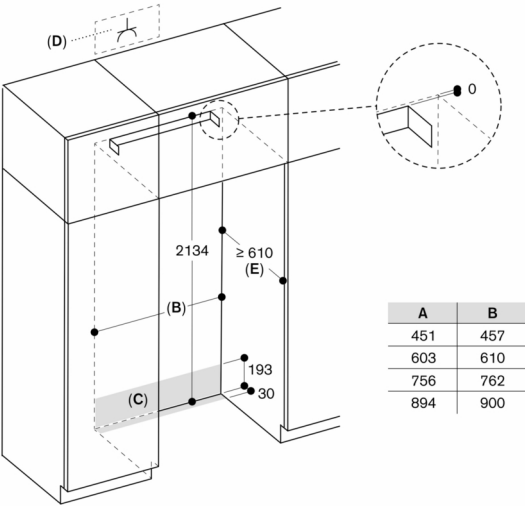

- A: Apparaatbreedte
B: Breedte van de installatienis
C: Gebied voor het geleiden van de watertoevoerslang
D: Stopcontact
E: Diepte van montagenis, afhankelijk van keukenontwerp

Afmeting in mm

Vrije ruimte tot de wand RVB / RVC / RVF / RVW

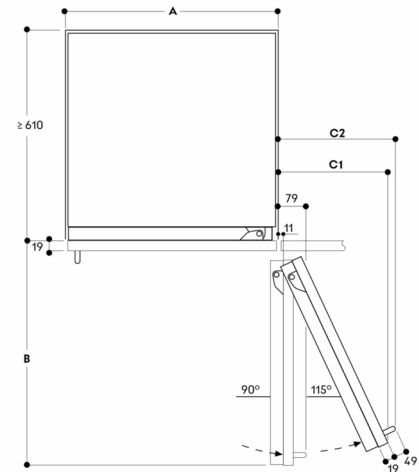


Nisbreedte			
A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

De tekening is gebaseerd op een deurpaneeldikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau handgreep van 49 mm

Afmeting in mm

Deuopeningshoek

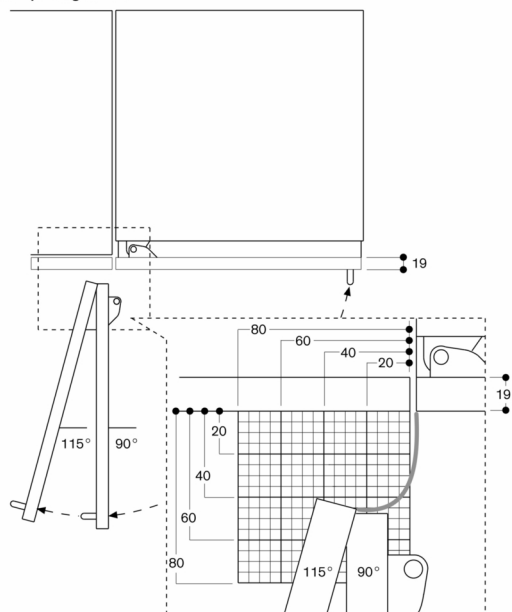

De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.