

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM
S155ECX06E



De vaatwasser met besteklade die praktisch is in te ruimen en de resterende tijd aangeeft.

- ✓ Flex 1-korven - flexibele korven met RackMatic en flexibele besteklade voor eenvoudig inladen.
- ✓ Time Light - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Open Dry – automatische deuropening tijdens de droogfase voor nog betere droogresultaten.
- ✓ Chef 70°C – het professionele programma dat korte metten maakt met hardnekkig vuil.
- ✓ Favoriet – Makkelijk toegang tot je favoriete instellingen en programma's.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: C
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 75 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l
 Programmaduur: 3:20 h
 Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep: B
 Installatietype: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: ... 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 42.7 kg
 Bruto gewicht: 44.5 kg
 Aansluitwaarde: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Repair index: 9.2
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardy, met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242004278528
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Z7863X8 | Glazenhouder |
| Z7865X1EU : | |
| Z7865X6 | Inox deur met greep |
| Z7870X0 | Afwashulpset |
| Z7880X0 | Klapscharnier |
| Z788BI00 : | |
| Z7710X0 | Verlengslang voor aqua-stop |
| Z780BI01 | RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm |
| Z7860X3 | RVS beschermingsset voor 81,5 cm |
| Z7863X0 | Bestekkorf |
| Z7863X1 | Korfzet voor glazen met lange steel |



N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM
S155ECX06E

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 75 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:20 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Voorspoelen
- Open Dry en warmtewisselaar
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 1 korfsysteem
- Flex 2-besteklade
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjesrek in bovenkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Akoestisch signaal bij einde programma

Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Toebehoren:

- Trechter
- Dampbeschermingsplaat

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM
S155ECX06E

Maatschetsen

Afmeting in mm

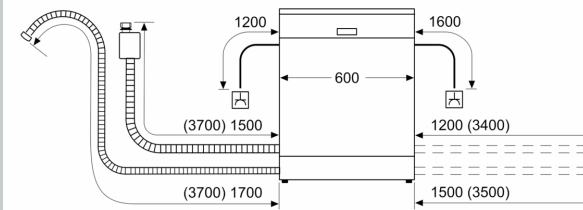

⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

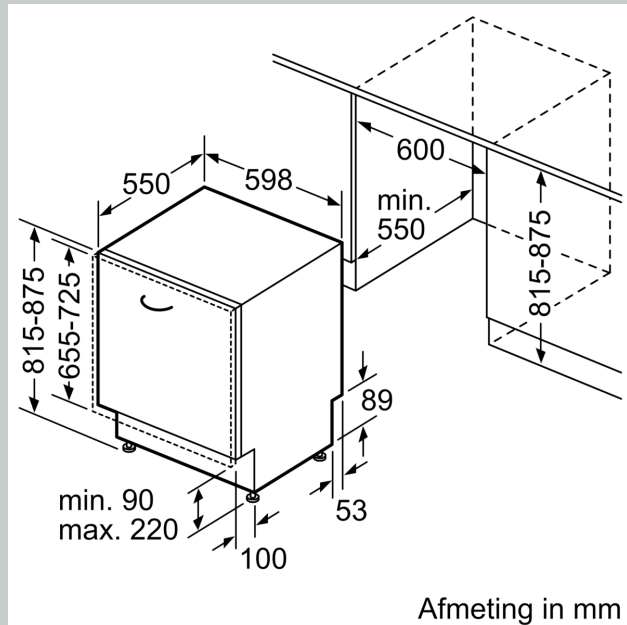

Afmeting in mm