

NL Productinformatieblad XBO








XBO

X BO stoomoven

Algemene productinformatie:

Product:	Stoomoven met kraanwateraansluiting en geurfilter
Producthighlights:	Stoomoven en bakoven in één apparaat, innovatieve stoom- en heteluchttechnologie, voorinstelde programma's maken koken eenvoudiger, intuïtieve bediening via 19"-touchdisplay, automatische stoomafzuiging vóór het openen, automatisch reinigen en drogen, kookondersteuning met BORA JOY-app
Nismaat:	Hoogte: 592 - 600 mm, Breedte: 560 - 568 mm, diepte: min. 565 mm
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	

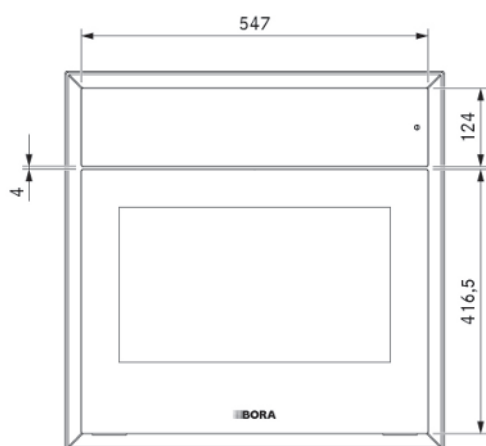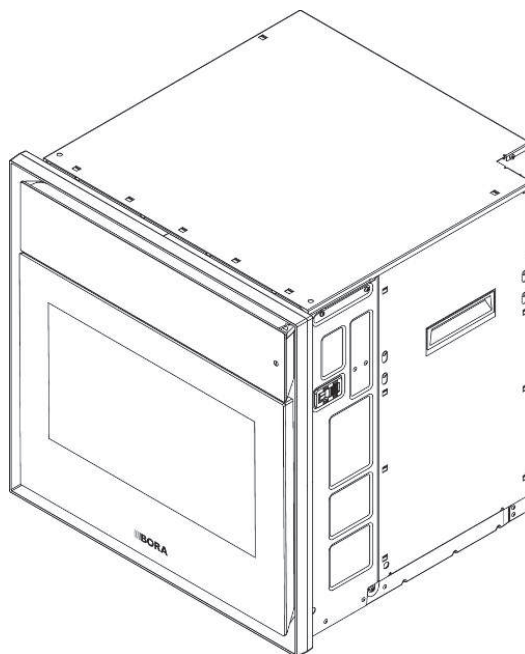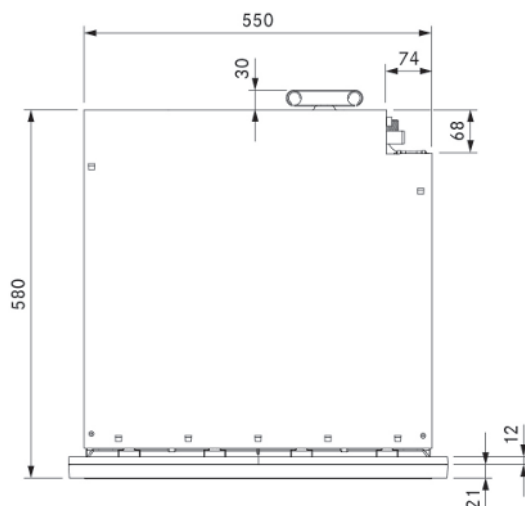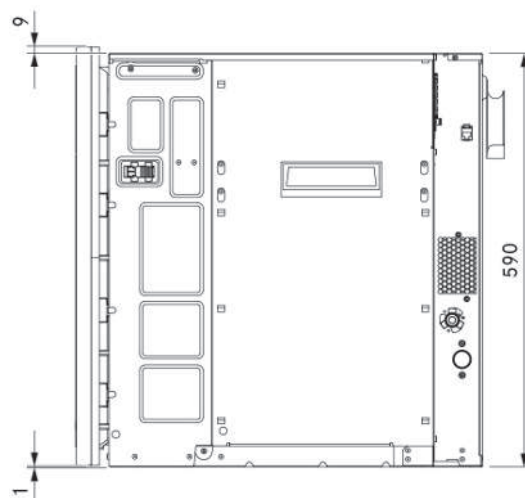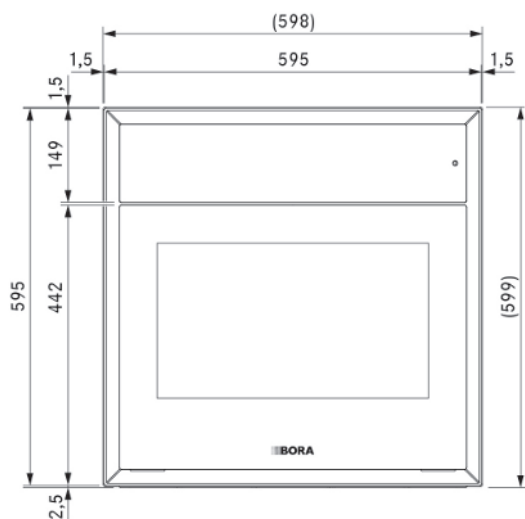

X BO

X BO stoomoven

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 – 415 V 2N
Aansluitspanning 1-fase	220 – 240 V
Frequentie	50 Hz
Stroomverbruik maximaal	6100 W
Zekering/netaansluiting 1-fase	1 x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2 x 16 A
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	598 x 599 x 580 mm
Afmetingen ovenruimte (breedte x hoogte x diepte)	480 x 308 x 405 mm
Inhoud ovenruimte	53 l
Aantal plaatniveaus	3
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	62 kg
Gewicht (netto)	47 kg
Materiaal oppervlak	Glas
Temperatuurbereik	30 – 230 °C
Vermogensregeling	Traploos
Lengte watertoevoerslang	2,5 m
Aansluiting watertoevoerslang	3/4"
Lengte waterafvoerslang	2,5 m
Binnendiameter waterafvoerslang	19 mm
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	1 jaar
Gegarandeerde beschikbaarheidsperiode voor software-updates (vanaf de datum waarop het product uit productie wordt genomen)	5 jaar

Productbeschrijving

- Uitklapbaar 19-inch touchscreen
- Led-multilevel-verlichting
- Actieve-kool-geurfilter
- Filterstatusindicator
- Eenvoudige filtervervanging vanaf de voorzijde
- Vierpuntskernthermometer voor exacte kookpuntbepaling
- Vaste wateraansluiting
- Krachtige verwarming en sterke heteluchtblazer
- Gewenste vochtigheid en temperatuur individueel instelbaar
- BORA Clear View - automatische stroomextractie
- BORA Smart Open - automatische deuropening
- Praktische informatie en tips, eerste stappen en eerste gerechten
- Verbinding met een BORA multilade mogelijk
- Verbinding en bediening via de BORA JOY app mogelijk

Kookmethoden

- Hete lucht (30 - 230 °C)
- Braden
- Bakken met vochtigheid
- Heteluchtgrillen
- Smoren
- Stomen
- Stoven
- Koken
- Sudderden
- Sous-vide koken
- Koken bij lage temperatuur

Reiniging

- Innovatieve, volautomatische reiniging van de oven
- Toestand geurfilter
- Efficiënt drogen, zonder afvegen

Functies

- Automatisch garen (vooraf geïnstalleerde automatische programma's)
- Klassiek koken (braden, bakken, stomen en heteluchtgrillen)
- Handmatig garen (vrij in te stellen temperatuur en vochtigheid)
- Voorinstellingen (bijv. 'Broodjes bakken', 'Groenten stomen', 'Vlees smoren'...)
- Speciale programma's (bijv. warmhouden, ontdooien, sous-vide koken...)
- Vochtigheid instelbaar (100%/80%/60%/40%/20%)
- Ontvochtigingsgehalte instelbaar (-20%/-40%/-60%/-80%/-100%)
- Favorieten markeren en opslaan
- Eigen programma's maken en opslaan
- Instelbare levensmiddelenvoorkeuren

- Berichten voor anderen

Veiligheidsvoorzieningen

Oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling, bedieningsvergrendeling, kinderbeveiliging

Leveringsomvang

X BO stoomoven, X BO frame afstandhouder, X BO roestvrijstalen stoommandje, X BO bak- en grillrooster, X BO universele plaat, X BO universele plaat diep, X BO reinigingscartridge, X BO geurfilter, watertoevoerslang, waterafvoerslang, afvoerzeef, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

X BO frame afstandhouder XBORS, X BO reinigingscartridge (6 stuks) XBORK/6, X BO reinigingscartridge (12 stuks) XBORK/12, X BO roestvrijstalen stoommandje XBOGBG, X BO bak- en grillrooster XBOBGR, X BO universele plaat XBOUB, X BO universele plaat diep XBOUBT, X BO bak- en grillplaat, X BO Airfry-plaat, X BO geurfilter XBOGF

Product- en ontwerp informatie

- Ventilatieopening in het corpus minimaal 160 cm²
- Er mag geen corpusachterwand achter het apparaat zijn gemonteerd.
- Het apparaat mag niet onder een kookveld worden geïnstalleerd.
- Tussen de achterwand van het apparaat en het aangrenzende onderdeel moet ten minste 30 mm zitten.
- Het apparaat heeft een vaste wateraansluiting nodig.
- De waterdruk moet minimaal 200 kPa (2 bar) zijn. Het apparaat is ontworpen voor een maximale waterdruk van 600 kPa (6 bar). Als de druk meer dan 600 kPa (6 bar) is, moet er een overdrukklep worden ingebouwd voor een feilloze werking.
- De waterafvoerslang moet worden aangesloten op een opbouw- of inbouwsifon, of op de apparaataansluiting van de spoelbaksifon.
- Gebruik alleen de meegeleverde watertoevoerslang en waterafvoerslang. De slangen mogen niet worden geknakt, ingekort of verlengd, of door een andere slang worden vervangen.
- De watertoevoerslang en waterafvoerslang mogen niet verzonken worden geplaatst.
- De afsluitkraan voor de drinkwatertoevoer en de sifon moeten na installatie gemakkelijk toegankelijk blijven.
- De netaansluitkabel moet door de klant ter beschikking worden gesteld.
- Netaansluiting via steekcontacten (Schuko-stekker) is niet toegestaan
- Voor een update via WLAN moet het apparaat verbonden zijn met het internet.