

DAC 4943 EXTA Stella Ambient Plafondunit

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



- om te combineren met een externe afzuiging
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Voor de best mogelijke werking – ventilatietechnische accessoires
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven

C

EAN: 4002516796862 / Materiaalnummer: 12549640 / Oud Materiaalnummer: 28C4943SD

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Model | |
| Plafondunit | • |
| Funcities | |
| Externe motor | • |
| Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters | DKF 35-P |
| Design | |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Randafzuiging | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Automatische functie Con@ctivity | • |
| Elektronische besturing | • |
| Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap) | 3 |
| EasySwitch | • |
| Aan/Uit-schakelaar | • |
| Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | • |
| Nalooptijd 5/15 min. | • |
| Indicatie verzadiging vetfilter | • |
| Verzadiging vetfilter programmeerbaar | • |
| Verzadiging actief koolstofilter programmeerbaar | • |
| Silence-pakket | • |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | C |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 116,8 |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | C |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Klasse voor vetfiltering | C |
| Filtersysteem | |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 4 |
| Roestvrijstalen vetfilters (10-laags) | |
| Verlichting | |
| Led | • |
| Aantal x Watt | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Lichtsterkte in Lx | 470 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Lichtdimmerfunctie | • |
| Sfeerverlichting | • |
| Luchtafvoer | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 350 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 500 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 600 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) | 715 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 49,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 57,0 |

DAC 4943 EXTA Stella Ambient Plafondunit

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7




EAN: 4002516796862 / Materiaalnummer: 12549640 / Oud Materiaalnummer: 28C4943SD

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60,0 |
| Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64,0 |
| Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa) | 33,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 45,0 |
| Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsschakelaar | • |
| Technische gegevens | |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm | 196 |
| Breedte van kap in mm | 880 |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm | 196 |
| Hoogte van kap in mm | 196 |
| Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm | 196 |
| Diepte van kap in mm | 500 |
| Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm | 196 |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 15,1 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,4 |
| Gearde stekker | • |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,01 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Montage-instructies | |
| Aansluitstuk luchtafvoer zijkant | • |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Reductie van Ø 150 naar 125 mm | • |
| Afstandsbediening | • |
| Terugslagklep | • |
| Bij te bestellen accessoires | |
| Actief koolstoffilter | Nein |

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Plafondunit

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7

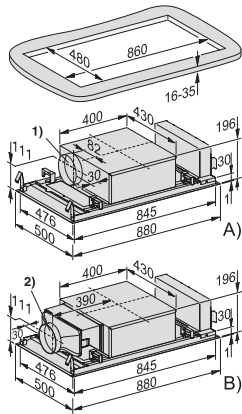

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings