

KSED95XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709206109
Breedte afzuigkap	90 cm



Esthetiek

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS	Logo	In reliëf



Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	595 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja

Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]

Snelheid 1	328	50
Snelheid 2	420	57
Snelheid 3	588	65

Prestaties / energielabel

B


Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	54 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	25.3	Tijdstoenamefactor (F)	1.1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B	Energie-efficiëntie-index	61.2
Lichtefficiëntie (LEC)	74.3 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	318 m ³ /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	375 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	70.8 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	131 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	328 m ³ /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	164 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	588 m ³ /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	202 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Zwart, Antraciet, Crème, Bordeaux rood	Codes andere beschikbare kleuren	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
----------------------------	--	----------------------------------	---

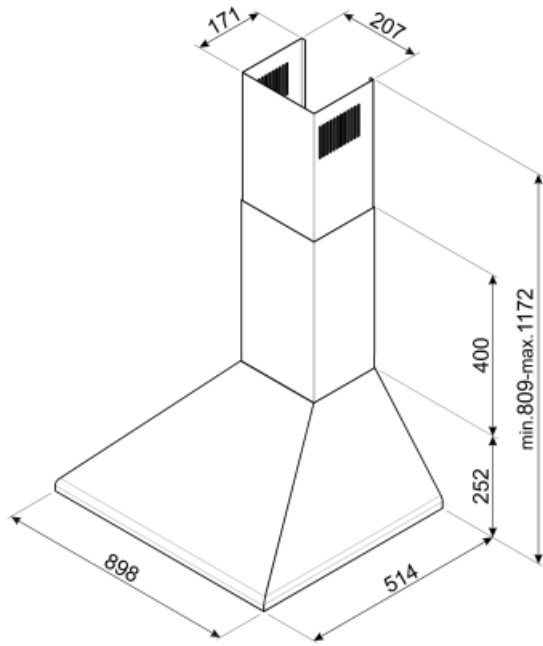

Accessoires niet inbegrepen



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



B: Energieklasse van het product, gemeten van A +++ tot D / G, afhankelijk van de productfamilie.