


iQ300, Afzuigunit, 53 cm,
Zilvermetaalkleurig
LB55565

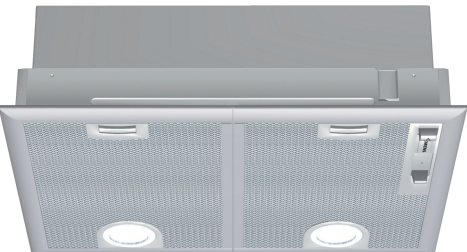

Optionele accessoires	
LZ73050	Koolfilter
LZ74020	Montageset

De krachtige afzuigunit is onzichtbaar boven de kookplaat gemonteerd.

✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Hoogte:	255 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	7.3 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	363 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	395.0 m³/h
Max. recirculatie:	268 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	618 m³/h
Maximale luchtstroom:	363 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242003838389
Aansluitvermogen:	206 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



iQ300, Afzuigunit, 53 cm, Zilvermetaalkleurig LB55565

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 362 m³/u;
- Intensiefstand 618 m³/u
- 2 Motoren
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 79.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Bediening

- Schuifregelaar voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort:

- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 438 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 25.5 cm x 50.0 cm x 35.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 25.5 cm x 53.0 cm x 38.0 cm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 206 W
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Afzuigunit, 53 cm,
Zilvermetaalkleurig
LB55565

