

NL Productinformatieblad PURSA2 / PURSA2R


Glanzend glaskeramiëk:



PURSA2

S Pure gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldaftuiging – luctafvoer

Mat glaskeramiëk:

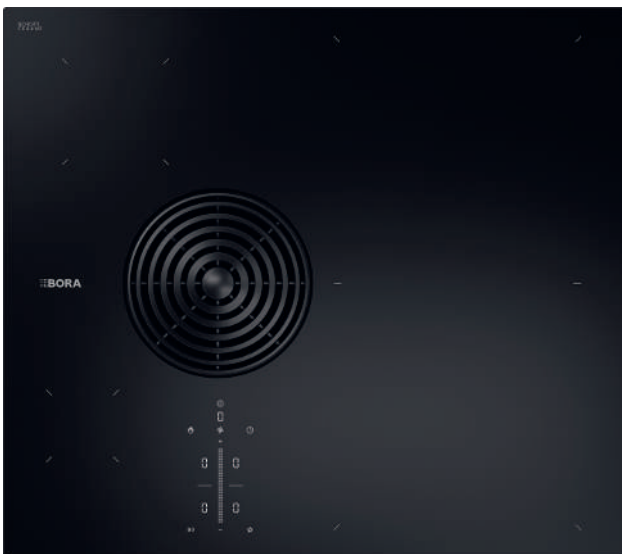

PURSA2R

S Pure Rough gecombineerd inductiekookveld met ingebouwde kookveldaftuiging – luctafvoer

Algemene productinformatie:

Product:	Inductiekookveld en kookveldaftuiging in één apparaat
Producthighlights:	Inductiekookzones links, oppervlakte-inductiekookzones rechts, intuïtieve touchbediening, simpel kookplezier dankzij BORA Assist, extra functies via BORA JOY-app, filtervervanging van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	luctafvoersysteem met kanaalaansluiting BORA Ecotube
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 60 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	

PISPURSA2NL-1000 1

